



CERTIFICADO POR:  
SEGÚN NORMA EN-1253



CARGA: **L15**, Tránsito ligero de vehículos.  
CLASE: **WT**, Estanqueidad al agua.  
CLASE: **OT**, Estanqueidad a los olores.





Junta de estanqueidad: Cordon EPDM CELULAR de 8mm.  
Tornilleria: Acero inoxidable DIN7991 A-2 M-12 ALLEN Nº 8.

### Suministros Cem S.L.

Marco y tapa hermética de aluminio.

LISA, 700x700mm.

**Ref.000724**

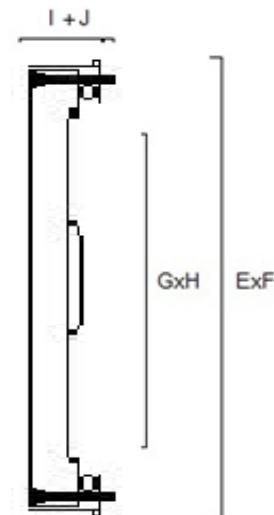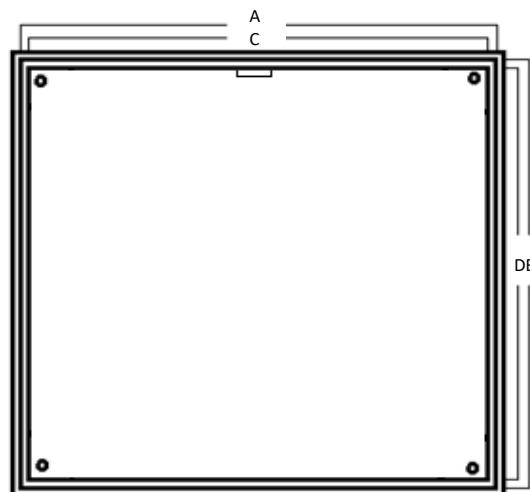

Marco y tapa hermética lisa de 700x700			Información general	Fabricado por:
Cotas	Descripción cotas	Medidas (mm)	Marco y tapa de registro hermética fabricada en aluminio	Suministros Cem.S.L.
A	Ancho Total	690	con cierre estanco por junta EPDM celular y tornillería inoxidable.	C/Monturiol 15
B	Alto Total	690	Ensayo según norma EN-1253, obteniendo 3 certificaciones:	08918 Badalona (Barcelona)
C	Ancho Tapa	670	<b>Clase de carga L15</b> , puede instalarse desde zonas peatonales	Telf: 933987245
D	Alto Tapa	670	hasta superficies con tránsito de vehículos ligeros, tales como	Correo electrónico:
ExF	Hueco Obra	725x725	espacios comerciales, zonas públicas y particulares.	<a href="mailto:suministroscem@suministroscem.net">suministroscem@suministroscem.net</a>
GxH	Paso interior	610x610	<b>Clase de estanqueidad al agua WT</b> , que impide la entrada de	
I+J	Grosor tapa + pivote	40+15	agua desde la superficie.	
			<b>Clase de estanqueidad a olores OT</b> , impide la salida de aire viciado.	