

ORDESA



Cortadora ingleteadora.

- Corta toda clase de materiales cerámicos y pétreos.
- Depósito independiente de la bomba con agua siempre limpia.
- Cortes a 45° y 90°.
- Altura de corte variable.
- Sistema de patas plegables.
- Bandeja acero inoxidable opcional.
- Ruedas desplazamiento y arrastre opcionales.
- Corte con disco de Ø300 y Ø350mm.
- Cortes 200 mm en dos pasadas. (VERSION TEIDE).
- Cortes perfectos a 45°y 90°. (VERSION TEIDE).



Masonry saw machine.

- Ordesa machine is designed for cutting all types of ceramic and stone materials.
- Independent water steel which keeps clean water for the pump.
- Cuts to 45° y 90°.
- Foldable leg system.
- Stainless steel tray optional.
- Trailing wheels and travel wheels optional.
- Cuts with Ø300 and Ø350mm.
- 200 mm cuts in two passes. (TEIDE VERSION).
- Perfect cuts to 45° and 90°. (TEIDE VERSION).

CARACTERISTICAS / CHARACTERISTICS



Depósito agua bomba independiente
Individual pump water steel




Altura de corte regulable
Adjustable cutting height



Cabezal posicionable a 45° y 90°
Adjustable head to 45° y 90°



Patas plegables, fácil transporte.
Foldable legs, easy transport.

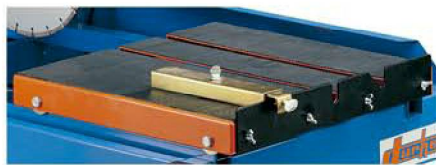

Ruedas carro acero
Iron wheels

VERSION TEIDE / TEIDE VERSION



Cortes de 200mm en dos pasadas
200 mm cuts in two passes.



Inglete perfecto, regulable.
45° perfect cuts, adjustable.

OPCIONAL / OPTIONAL



Ruedas desplazamiento
Travel wheels



Rueda arrastre
Trainling wheels



Bandeja acero inoxidable
Stainless steel tray

MODELO	ORDESA M	ORDESA T
Motor – Engine	Monofásico – Single phase	Trifásico – Three phases
Potencia del motor – Engine power (Cv/Kw)	3/2,2	4/2,9
Tensión – Frecuencia – Voltage – Frequency (V-Hz)	230-I-N-50*	230/400-III-50*
Intensidad a plena carga – Intensity (A)	14	11,4/6,6
RPM	2.800	
Protección eléctrica – Electrical protection	Relé térmico-Termical relay	No
Ø exterior disco, mínimo/máximo – Minimum external disc Ø (mm/Inches)	300/350-12"/14"	
Ø interior disco – Internal disc Ø	25,4/1"	
Altura de corte – Cut height (cm)	8/10,5	
Altura de corte variable – Several cutting height	Si – Yes	
Longitud de corte en 10 mm de espesor – Cutting lenght with 10 mm thickness (cm)	64	
Longitud de corte en 80 mm espesor – Cutting lenght with 80 mm thickness (cm)	58	
Cabezal posicionable a – Adjustable head to	45° y 90°	
Capacidad depósito de agua – Water tank capacity (l)	66	
Dimensiones de la máquina – Machine size (L x H x A)	122 x 78 x 122	
Peso neto – Net weight (kg)	64	
Dimensiones embalaje – Packing size (L x H x A)	115 x 37 x 80,5	
Peso con embalaje – Packaging weight (kg)	69	

*Otros voltajes y frecuencias bajo demanda – Other voltages and frequencies under request.