

EVO3™

DE VISERA MEDIA - AJUSTE CON RUEDA - NO VENTILADO

EVO3™ ES UN MEJORA HECHA REALIDAD DEL EXITOSO CASCO MK3™

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

INSTRUCCIONES DE USO

Ajústese el casco a la cabeza y asegúrese que la cinta esta correctamente ajustada


Para una protección adecuada, estos cascos tienen que ponerse con la visera hacia delante y ajustarse al tamaño de la cabeza del operario

CASQUETE:

Polietileno de alta densidad (HDPE)

ARNÉS CON TEXTIL:

Enganches de polietileno de alta densidad (HDPE) y correas de poliéster

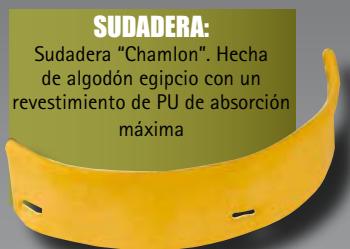

SUDADERA:

Sudadera "Chamlon". Hecha de algodón egipcio con un revestimiento de PU de absorción máxima



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para la limpieza del casco utilice jabón y agua caliente, para secarlo use una tela suave

El casco no debe ser limpiado con productos químicos o abrasivos

El casco debe ser guardado fuera de la luz solar, lejos de productos químicos y no exponerlo a altas temperaturas

AJUSTE CON RUEDA:

La rueda de ajuste Evolution™ es el Nuevo sistema de Rueda de JSP para un ajuste Firme y Seguro



CONFORMIDAD

Cumple la normativa EN397

Cumple la normativa EN50365 para el uso en instalaciones de bajo voltaje (10kV)

El certificado número 0279 de la Unión Europea publicado por el "BSI Product Certification"

El casco sin ventilación cumple con los requisitos opcionales de aislamiento eléctrico 440v

El casquete es de bajo perfil

Es compatible con otros productos de JSP

Se puede personalizar para logotipos de empresas

EVO3™

DE VISERA MEDIA - AJUSTE CON RUEDA - NO VENTILADO

EVO3™ ES UN MEJORA HECHA REALIDAD DEL EXITOSO CASCO MK3™

FICHA TÉCNICA

PROTECCIÓN DE LA CABEZA



DIMENSIONES DE LA CAJA

Cantidad: 8

Peso: 3.8kg (Aprox)



ANCHURA:

240mm

LONGITUD:

580mm

ALTURA:
450mm

ESPECIFICACIONES

NORMATIVA EUROPEA	EN397 EN50365	Si Si
RENDIMIENTO	Resistente a los impactos Aislamiento eléctrico	Si, 50 Joules Si, EN397 440V y EN50365 1000v
RESISTENCIA A LA BAJA TEMPERATURA	-30°C	Si
MATERIAL CARCASA	HDPE 100% Reciclable	Si Si
MATERIAL ARNES	HDPE Textil	Si Si
OPCIONES	Accesorios universales (ranuras de 30mm) Pegatinas reflectantes de clase 2 opcionales Gafas EVOSPEC integrales	Si Si Si EN166.1.F.T.N
ESPECIFICACIONES DEL ARNÉS	Ajuste JSP 3D- Posibilidad de arreglar la altura del arnés dentro de la carcasa 6 puntos de anclaje ajuste con rueda	Si Si Si
BARBUQUEJO LINESMAN	4 puntos de anclaje para trabajos de altura	Si
OPCIONES PARA PERSONALIZACIÓN CON SERIGRÁFIA DIGITAL EXCLUSIVA DE JSP Y PERMANENTE	Frente Detrás Laterales Cantidad mínima Nombre personal	Si Si Si 10 Si

DIMENSIONES DEL CASCO

Talla: 530 - 640 mm

Peso: 350 gr (Aprox)

COLORES DEL CASCO



01 Blanco 02 Amarillo 03 Verde 05 Azul 06 Rojo 08 Naranja

LIMITACIONES DE USO

El casco protege si esta ajustado correctamente

El casco que ha sido sometido a cualquier tipo de golpe debe ser reemplazado inmediatamente

No aplique ningún tipo de pintura, disolvente, adhesivo o etiqueta autoadhesivas excepto por las especificadas por el fabricante

El arnés en contacto con la piel puede producir alergias, dependiendo de la persona, si esto ocurriera, abandone la zona peligrosa, quite el casco y solicite asistencia médica

Le llamamos la atención sobre el hecho de que cualquier modificación o alteración otra que la recomendada por el fabricante comprometerá la protección requerida



FABRICAMOS PARA SU SEGURIDAD

espana@jsp.co.uk

