


CLAVIJA MÓVIL DE BAJA TENSIÓN / MOBILE PLUG LOW VOLTAGE

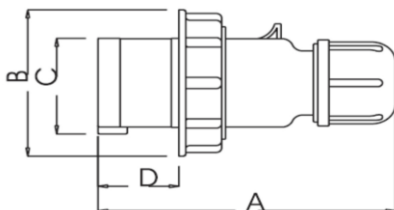

TIPO	32A		
	32x2	32x3	32x4
A	150	150	158
B	92	92	98
C	63	63	70
D	45	45	45

DIRECTIVA APLICADA
APPLIED DIRECTIVE

Directiva 2014/35/UE
REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión.
Directive 2014/35/UE
REBT 2002 Low Voltage Regulations

GRADO DE PROTECCIÓN CONJUNTO
DEGREE OF PROTECTION SET

IP67

RESISTENCIA AL IMPACTO
IMPACT RESISTANCE

IK07

RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE
RESISTANCE WIRE GLOW

Partes activas / Active parts: 850 ° C
Otras partes / Other parts: 650 ° C

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRESIÓN DE BOLA.
TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE.

Partes activas / Active parts: 125 ° C
Otras partes / Other parts: 80 ° C

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
DIMENSIONAL STABILITY

- 25 ° C + 85 ° C

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Polos / Poles: 3P+N+T(3P+N+E)
Intensidad / Current: 32 A
Tensión / Voltage: 380 ÷ 415 V
Hora / Time: 6 H
Frecuencia / Frequency: 50 / 60 Hz

NORMAS ARMONIZADAS APLICADAS
HARMONIZED STANDARD APPLIED

EN 60309-1; EN 60309-2