

HOJA DE DATOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Capa superior: 0.6mm madera natural

Tablero soporte: HDF (Fibra Alta Densidad)

Contracara: 0.6mm madera natural

Espesor:

- 12mm (con corcho)
- 10mm (sin corcho)


Densidad: >730kg/m³

Clasificación de uso (EN 685):

- 31: poro cepillado, 15 años garantía
- 32: poro protegido, 20 años garantía

Sistema instalación: Unifit X

Calefacción radiante: Sí

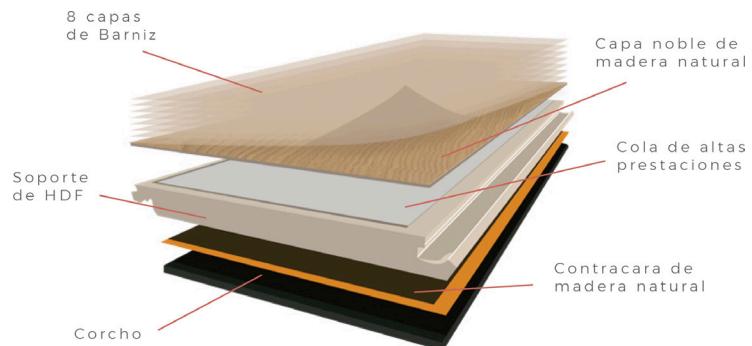

EMBALAJE



| CAJA | Nº Tablas | | CON CORCHO | SIN CORCHO | |
|------|---------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| | Superficie m ² | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 12 | |
| | Peso kg | 2,56 | 2,56 | 2,22 | 2,22 | 2,23 | 2,68 | 2,02 | 2,02 | 2,11 | 2,46 | 1,62 | 1,89 | 1,8 | 2,16 |
| | | 24,04 | 23,01 | 21,03 | 20,13 | 21,44 | 24,62 | 19,12 | 18,3 | 20,18 | 22,53 | 15,83 | 17,68 | 17,59 | 20,2 |

| PALÉ | Nº Cajas | | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
|------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Superficie m ² | 76,96 | 76,96 | 89,06 | 89,06 | 89,54 | 107,45 | 80,96 | 80,96 | 73,91 | 86,23 | 68,23 | 79,60 | 75,60 | 90,72 |
| | Peso kg | 682,60 | 653,36 | 789,93 | 756,09 | 794,22 | 912,23 | 718,12 | 687,35 | 655,62 | 732,13 | 605,19 | 675,81 | 670,57 | 770,21 |