

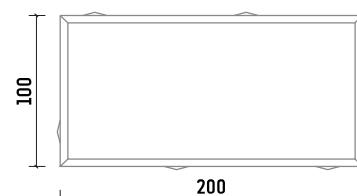
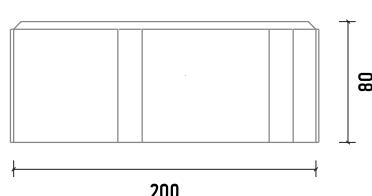



# ADOQUÍN HORMIGÓN RECTANGULAR

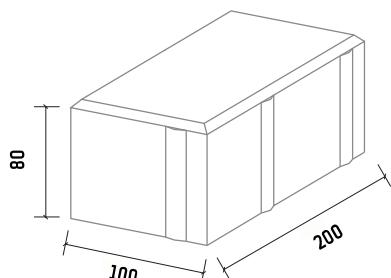

## Recomendaciones de colocación:

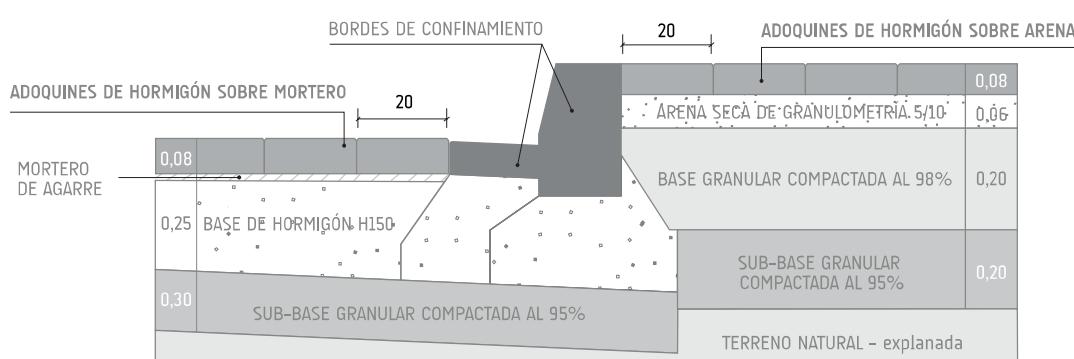

\*Sección tipo: calidad explanada E1 (5<CBR<10: explanada deformable). Nivel tráfico C1 (25 a 49 vehículos pesados por día)

Resistencia a la flexión  
Clase 2 Marcado T ( $\geq 3,6$  MPa)  
Absorción de agua  
Clase 2 Marcado B ( $\leq 6$  %)  
Desgaste por abrasión  
Clase 3 marcado H ( $\leq 23$  mm)

**Norma EN 1338**  
**Norma UNE 127338**



Acabado con doble capa  
Color gris, rojo y negro

Peso m<sup>2</sup> 180 kg  
Por palet 400 unidades  
Piezas por m<sup>2</sup> 50 unidades  
Disponibles medias piezas