


RIGOLA, rajola prefabricada de formigó, presenta una llarga durabilitat, fàcil manteniment, baixa permeabilitat i una resistència adequada al lliscament.

El seu ús previst és exterior, incloent-hi la seva aplicació en cobertes i en zones per a vianants; per exemple: terrasses, centres comercials, piscines, etc., on l'aspecte decoratiu del paviment és predominant.

rigola blanca



PEATONAL




TRÀNSIT LLEUGER



TRÀNSIT PESAT

RIGOLA

DIMENSIONS REALS

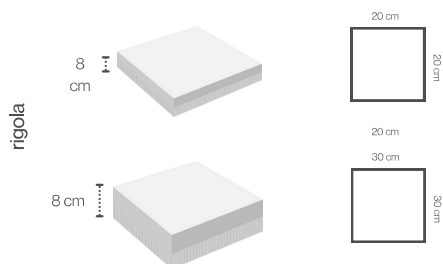

RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ

5.0 Mpa (Classe 2T)



ABSORCIÓ TOTAL

≤ 6% en massa de mitja (Classe 2B)



RESISTÈNCIA AL DESGAST

Classe 4I



RESISTÈNCIA AL DESLLISÇAMENT

Satisfactori durant la seva útil en condicions normals d'ús, sempre i quan s'hagi sotmès a un manteniment normal que no modifiqui la seva resistència inicial.



RESISTÈNCIA AL FOC EXTERN

Satisfactòria

Jordi Miquel
DIRECTOR DE PRODUCCIÓ

SISTEMA D'AVALUACIÓ I VERIFICACIÓ DE LA CONSTÀNCIA DE LES PRESTACIONS

Sistema 4 | Certificat d'inspecció tècnica CPF-0313

TOLERÀNCIES DIMENSIONALS

- Longitud costat ± 1 %
- Espessor total ± 3 %
- Amplada ± 3 %
- Espessor mínim doble capa > 4 mm

CARACTERÍSTIQUES SUPERFICIALS I ASPECTE VISUAL

Satisfactori

Ref.:197106 / 197107

REVISIÓ: MAIG 2025