
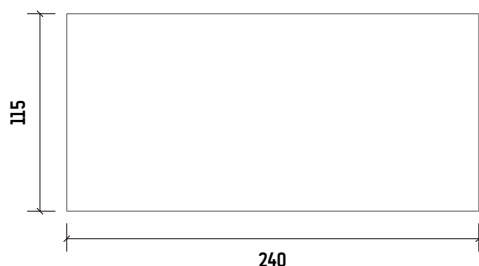
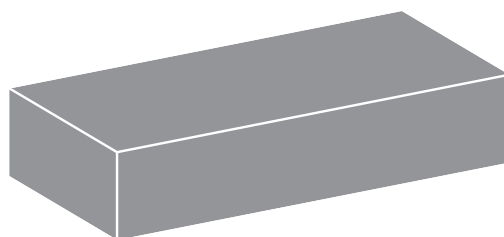


MAÓ FORMIGÓ

50x115x240

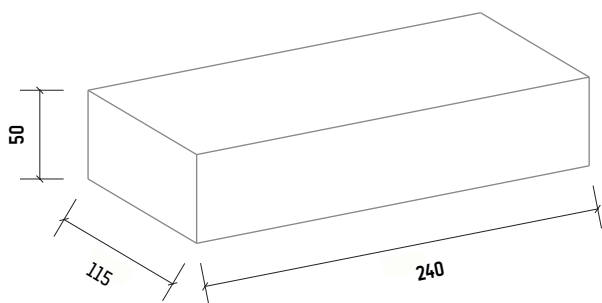

Tolerància dimensional D1

Resistència a la compressió
mitjana ≥ 10 MPa

Permeabilitat al vapor 50/150

Densitat en sec > 900 kg/m³

Resistència al foc Euroclasse A-1

Norma EN 771-3
Norma UNE 127771-3



Acabat per ser revestit
Color gris

Pes de la unitat 2 kg
Per palet 432 unitats

Sota comanda es fabrica:
- Hidrofugat

**Les especificacions indicades en aquesta fitxa poden patir modificacions com a conseqüència de canvis en la normativa vigent o bé per la millora d' alguna de les característiques.*

*Cotes en mm