

# GRANCHIO H20



ARTICULOS  
GRA20B



El elemento Granchio se utiliza en la realización de losas huecas para edificios residenciales e industriales de nueva construcción y reformas. En obras de urbanización: plazas, aceras, instalaciones deportivas; en la realización de forjados sanitarios o de cobertura para cámaras de ventilación y para el paso de instalaciones; en ambientes destinados al control de la humedad y de la temperatura: cámaras de secado, cámaras frigoríficas, invernaderos, almacenes y sótanos; para la realización de conductos subterráneos para el paso de las instalaciones.



## MEDIDAS DE LOS ELEMENTO: GRANCHIO H20

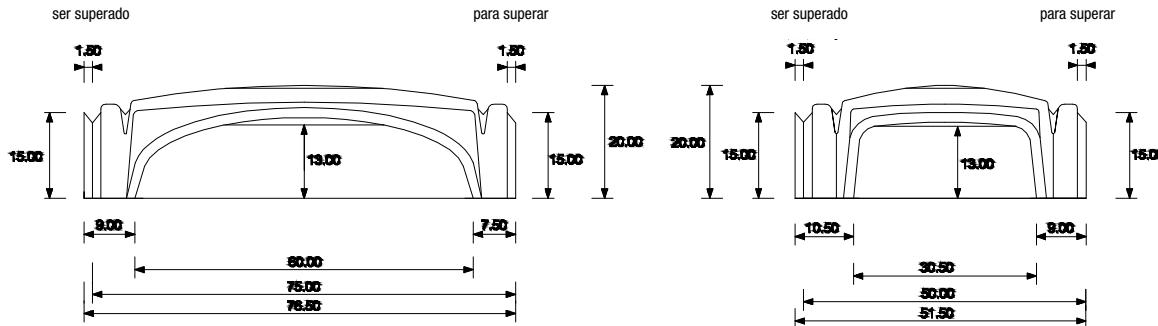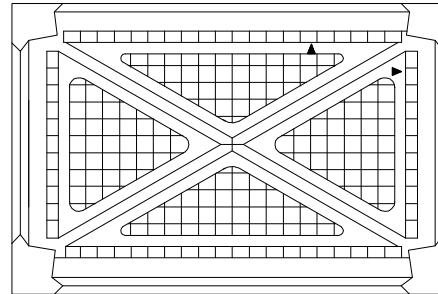



## MATERIAL DE COMPOSICIÓN

El elemento Granchio es compuesto por polipropileno reciclado con una porcentaje del 100%



## CONSUMO DE HORMIGON

El consumo de hormigón declarado para llenar es de 0,050 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>



## ESQUEMA DE SOBRECARGA ÚTIL EN Kg./m<sup>2</sup> GRANCHIO 20

Espesor del hormigón de limpieza R.c.K. 150	Espesor de la capa R.c.k. 250 con mallazo soldado eléctricamente	Capacidad del terreno expresada en Kg/cm <sup>2</sup>					
		0,6	0,8	1,00	1,20	1,50	2,00
5 cm.	5 cm.	450	700	1000	1300	1800	2000
10 cm.	5 cm.	1200	1800	2000	2000	2000	2000
15 cm.	5 cm.	2000	2000	2000	2000	2000	2000
10 cm.	8 cm.	1100	1700	2300	2900	3800	5400
15 cm.	8 cm.	2200	3200	4200	5200	6700	9300
20 cm.	8 cm.	3600	5200	6700	8300	10000	10000

HORMIGÓN de limpieza R.c.K. > 200 MALLAZO Ø6 10x10





## DATOS TÉCNICOS Y DE EMBALAJE

m <sup>2</sup> /pz	Peso (kg)	Pz/pallet	Peso embalaje
0,375	1,72	100	172,00
m <sup>2</sup> /pallet	Dimensions pallet		
37,5	105 x 77 x 205 cm		

\* a petición, posibilidad de hacer embalajes especiales.



## ESQUEMA DE COLOCACION

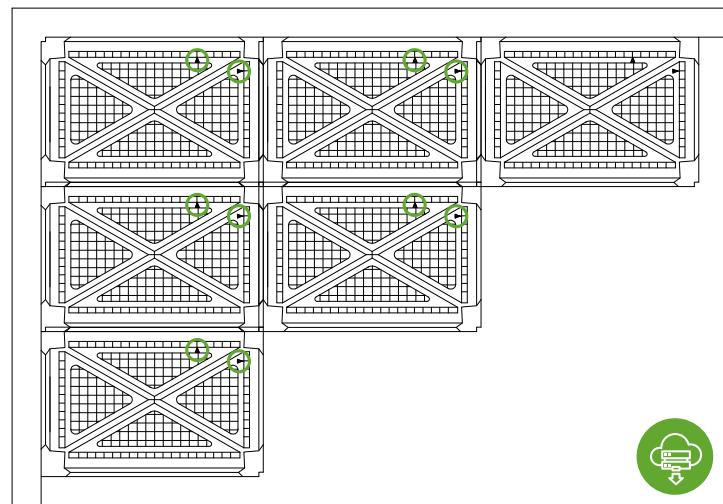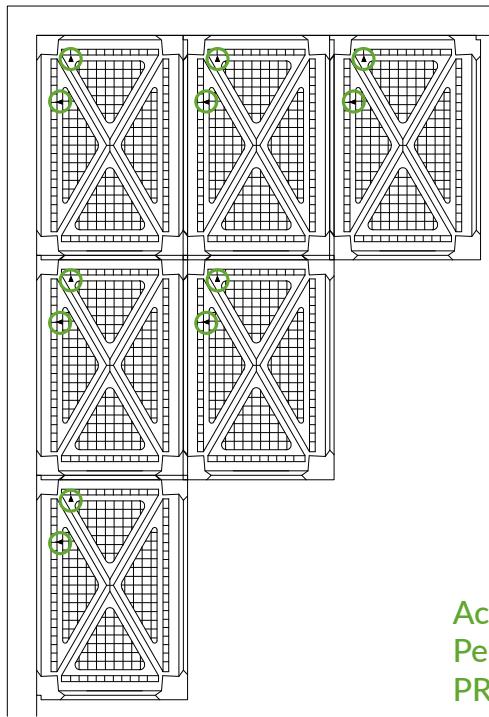

Accesorio Perimetral PRO20  
Perfil 200 X 28



Descargue el catálogo,  
la ficha técnica  
y la certificación.