



performance poplar

HPL

**Contrachapado con interiores seleccionados
de chopo europeo y caras de HPL decorativo**

Calidad que desafía la perfección



- **LIGEREZA Y FACILIDAD DE MECANIZADO**
- **ESPECIALMENTE DIRIGIDO AL MUEBLE Y LA DECORACIÓN**
- **AMPLIA VARIEDAD DE ACABADOS DECORATIVOS EN HPL**



The mark of
responsible forestry




garnica

Challenge the ordinary

performance poplar

HPL

Contrachapado con interiores seleccionados de chopo europeo y caras de HPL decorativo
Calidad que desafía la perfección

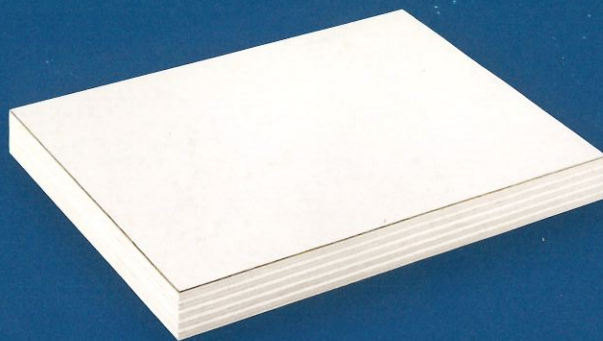

Descripción:

Tablero ligero compuesto en su totalidad por chopo europeo de plantación sostenible. Recubierto con HPL decorativo (High Pressure Laminate o Laminado de Alta Presión), que aporta al tablero una excepcional resistencia ante el impacto y el rayado.

Rendimiento excepcional en las aplicaciones más exigentes gracias a las chapas interiores y exteriores de calidad premium y al meticuloso trabajo de acabado del tablero.

Su núcleo de chopo de plantación sostenible aporta ligereza, estabilidad, calidad superficial y facilidad de mecanizado.

Encolado: Clase 1 (interior) según la norma EN 636

Emisión: Clase E1 según la norma EN 13986. CARB Phase 2 Low Formaldehyde Emission (bajo demanda)

Acabados disponibles: Blanco 753 velvet/lucido, Gris 1411 velvet/lucido, Blanco 204 velvet/lucido, Haya 720, Olmo Bovary

Aplicaciones/Usos:

- Decoración de interior y aplicaciones de cantos vistos.
- Industria del mueble: cocinas, mesas, armarios, estanterías, etc.
- Revestimientos decorativos para puertas, panelaje de paredes, techos, fachadas, divisiones interiores y tabiques.

Formatos

Dimensiones mm	2440x1220		
Espesores mm	10	15	19
Nº de chapas	7	9	11

Otras dimensiones o espesores a consultar.

Características técnicas

	Valores	Norma
Densidad (Kg/m ³)	420-480	UNE EN 323
Módulo de elasticidad (N/mm ²)	3.500-4.800	UNE EN 310
Resistencia al arranque de tornillo (kgf)	135	UNE EN 320
Humedad (%)	6-14	UNE EN 322

Los datos mostrados en esta ficha técnica son puramente indicativos sin valor contractual. Las características técnicas pueden variarse sin notificación previa en función de nuevos desarrollos y avances tecnológicos. Es responsabilidad del adquiriente determinar si el producto Garnica es el idóneo para la aplicación deseada, y deberá asegurarse de que el lugar y forma de empleo sean los adecuados conforme a las prescripciones y sugerencias del productor, y de acuerdo con la normativa vigente.



CE CE2+ CARB Phase 2  Ailim

garnica

Challenge the ordinary

Parque de San Miguel, 10 - bajo
26007 Logroño, La Rioja
España
Tel.: +34 941 51 19 82
Fax: +34 941 51 23 57
sales@garnica.one
www.garnica.one