

DIMENSIONES UNE EN 315

Dimensiones	2500x1220x30
Tolerancias	
Largo	+2.00/-0.00 mm
Ancho	+2.00/-0.00 mm
Grosor nominal (t)	+0.30/-0.50 mm
Escuadría	<2.2 mm
Curvatura (Planitud)	Flecha <10 mm

MADERA

Caras	Okume
Almas	Chopo
Interiores	Chopo

PESO TABLERO

Peso aproximado:	40.1 kg
------------------	---------

EMISIÓN FORMALDEHIDO

DIN-EN 717-2: 95	Clasificación E1
------------------	------------------

RESISTENCIA AL FUEGO

UNE EN 13501-1:2002	D-s2, d0
---------------------	----------

FLEXION UNE EN 310:94

A la Veta :	
Moduló Elasticidad (N/mm2)	3812
Resistencia Flexión (N/mm2)	33.7

A la Contraveta:	
Moduló Elasticidad (N/mm2)	4542
Resistencia Flexión (N/mm2)	36.4

CALIDAD ENCOLADO UNE EN 314:93


UNE EN 314 Exterior (Clase 3):	O.K.
--------------------------------	------

HUMEDAD UNE EN 322:93

% Humedad	[6% - 14%]
-----------	------------

DENSIDAD UNE EN 323:93

Densidad (Kgr/m3)	438
-------------------	-----

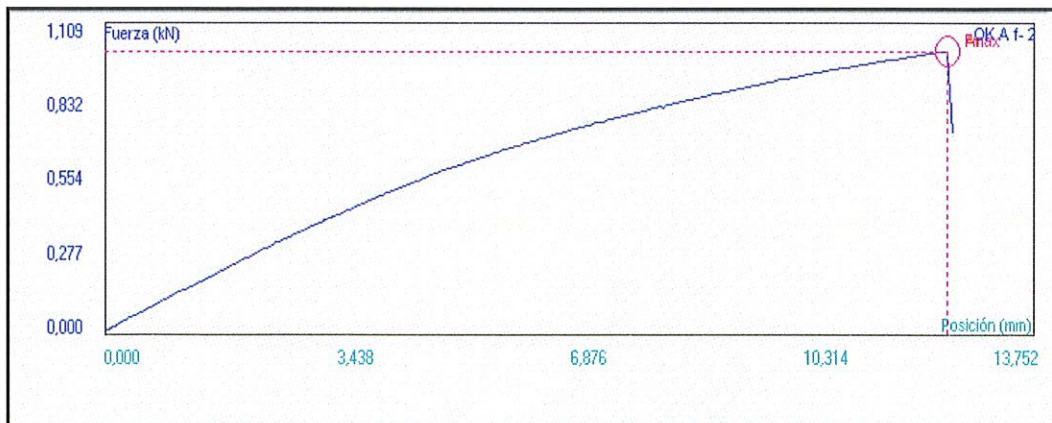

Muestra probeta flexión

Id. Ficha Técnica:	FT.090912.GarniPLY Okume MUF 2500x1220x30	Elaborado por :	Laboratorio Calidad
--------------------	---	-----------------	---------------------