

DIMENSIONES UNE EN 315

Dimensiones	2500x1200x10
Tolerancias	
Largo	+2.00/- 0.00 mm
Ancho	+2.00/- 0.00 mm
Grosor nominal (t)	+0.30/- 0.50 mm
Escuadría	<2.2 mm
Curvatura (Planitud)	Flecha <10 mm

FLEXION UNE EN 310:94

A la Veta :	
Moduló Elasticidad (N/mm2)	4150
Resistencia Flexión (N/mm2)	38.7
A la Contraveta:	
Moduló Elasticidad (N/mm2)	4333
Resistencia Flexión (N/mm2)	42.4

MADERA

Caras	Okume
Almas	Chopo
Interiores	Chopo

CALIDAD ENCOLADO UNE EN 314:93

UNE EN 314 Exterior (Clase 3):	O.K.
--------------------------------	------

PESO TABLERO

Peso aproximado:	13.2 kg
------------------	---------

HUMEDAD UNE EN 322:93

% Humedad	[6% - 14%]
-----------	-------------

EMISIÓN FORMALDEHIDO DIN- EN 717- 2: 95


DENSIDAD UNE EN 323:93

Densidad (Kgr/m3)	432
-------------------	-----

DIN- EN717- 2:95 ClasificaciónE1

RESISTENCIA AL FUEGO

UNE EN 13501- 1:2002 D- s2, d0

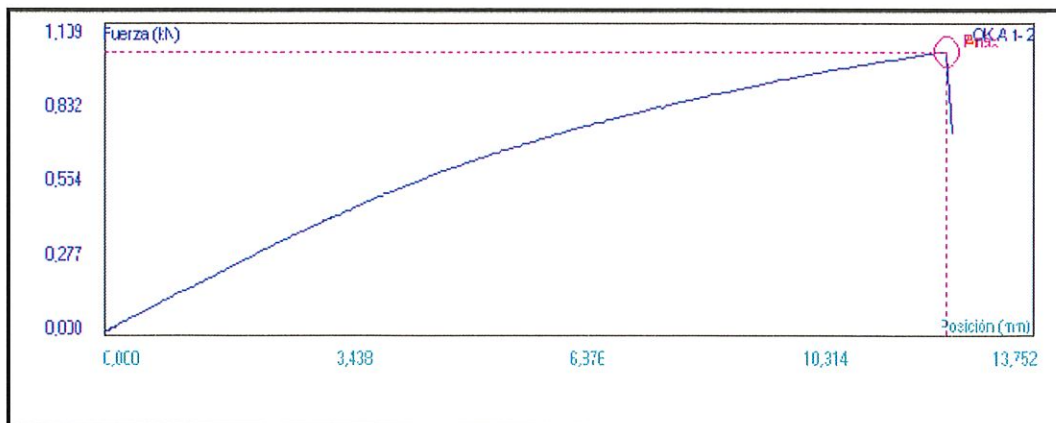

Muestra probeta flexión

Id. Ficha Técnica:	FT.081017.CombiPly Okume Clase III Resina PF 2500x1220x10	Elaborado por :	Laboratorio Calidad
--------------------	---	-----------------	---------------------