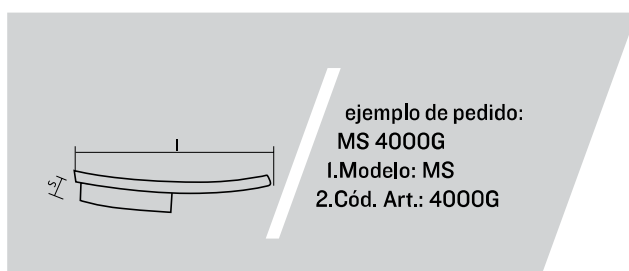
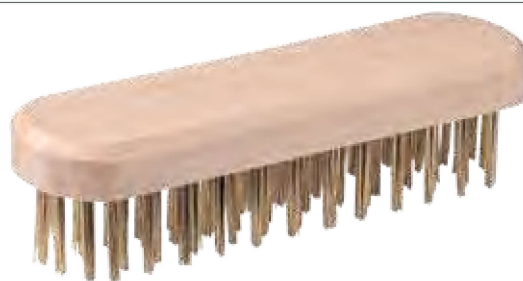
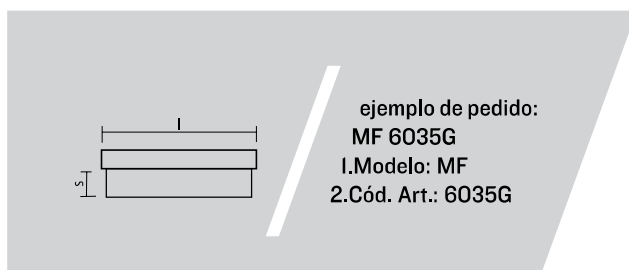


MS Cepillo Manual Soldador Mango de Madera

Nº hilas	Nº mechones	Longitud total (l)		Saliente púa (s)		Acero latonado	Acero gris	Latón	Acero inoxidable	Unidades caja
		mm	"			Púa redonda	Púa plana			
				mm	"	0,40mm .016"	0,9x0,50mm / .040x.020"	0,40mm .016"	0,40mm .016"	
3	40	290	11.3/8"	30	1.3/16"	3000G	3000T	3000X	3000P	30
4	50	290	11.3/8"	30	1.3/16"	4000G	4000T	4000X	4000P	24
5	64	290	11.3/8"	30	1.3/16"	5000G	5000T	5000X	5000P	20

MF Cepillo Manual Fundición Mango de Madera

Nº hilas	Nº mechones	Longitud total (l)		Saliente púa (s)		Acero latonado	Acero gris	Latón	Acero inoxidable	Unidades caja
		mm	"			Púa redonda	Púa plana			
				mm	"	0,40mm .016"	0,9x0,50mm / .040x.020"	0,40mm .016"	0,40mm .016"	
5	60	180	7"	30	1.3/16"	5030G	5030T	5030X	5030P	30
6	80	200	8"	35	1.3/8"	6035G	6035T	6035X	6035P	24
6	80	200	8"	50	2"	6050G	6050T			20

MFG Cepillo Manual Fundición Graduable Base de Madera

Nº hilas	Nº mechones	Longitud total (l)		Saliente púa (s)		Acero latonado	Unidades caja
		mm	"	mm	"	Púa redonda	
						0,40mm .016"	
6	80	200	8"	50	2"	6000G	20

Aplicaciones

- Eliminación de cascarillas en soldaduras.
- Eliminación de arenas en piezas de fundición.
- Pulido de piedra.
- Obtención de superficies rústicas en madera.
- Eliminación de óxidos, pintura y adherencias en general.