

ONDUCOBER



CUBIERTAS
SOBRECUBIERTAS



IMPERMEABILIDAD
ESTÉTICA
FÁCIL APLICACIÓN



Onduline

ONDUCOBER

CUBIERTAS / PARAMENTOS

≈ 50% de materiales reciclados
Sin amianto



Desde 1947 trabajamos el sistema de impermeabilización de tabiques pluviales, cubiertas industriales, agrícolas, residenciales y rehabilitación de cubiertas deterioradas.

ONDUCOBER se presenta en forma de placa ondulada, fabricada en un proceso continuo automático y está compuesta de fibras minerales y resinas termoestables saturadas en asfalto a altas temperaturas.



CE

PROTECCIÓN Y
ACABADO
DURADERO


IMPERMEABILIDAD
LIGEREZA
ESTÉTICA

FACILIDAD,
RAPIDEZ DE
INSTALACIÓN Y
ECONOMÍA

CARACTERÍSTICAS

VARIEDAD DE PRODUCTO EN SEIS PRESENTACIONES DISTINTAS

Una extensa gama de colores, permite dar solución estética a cualquier tipo de edificación, evitando el impacto visual de otros materiales.

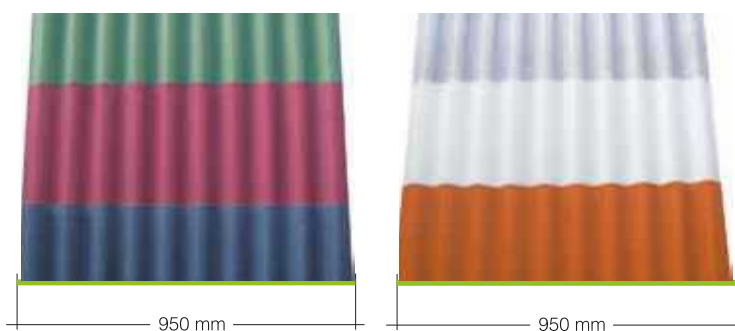

ONDUCOBER 95

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ONDUCOBER

PRODUCTO

COLOR
 ALTURA DE ONDA* (mm)
 LARGO* (mm)
 ANCHO* (mm)
 ESPESOR PARED* (mm)
 PESO kg/placa*
 Nº DE ONDAS
 PERFIL

ONDUCOBER 95

MARFIL, ALUMINIO, TERRACOTA, ROJO, VERDE, NEGRO

38

2000

950

2,6

6

10



ACCESORIOS

CLAVO CABEZA PVC (mm)
 REMATE CUMBRERA (mm)
 REMATE METÁLICO LATERAL (mm)
 AUTOROSCANTE CABEZA PVC (cm)
 TAPAONDAS (cm)
 PLACA POLIÉSTER O. 95 (m)
 LIMAHOYA (m)
 REMATE DE PENDIENTE (m)
 FLASHING BAND (m)

DIMENSIONES

70 x 2,8
 1000 x 500 (largo x ancho)
 2000 x 100 x 70
 70 (60 útiles)
 84 X 4
 2 x 0,95
 0,9 x 0,5
 94 x 18,5
 2,5x0,3

PESO

1,2 kg
 0,78 kg/ml

COLOR

ROJO, VERDE, NEGRO Y TERRACOTA
 ROJO, VERDE Y NEGRO
 ROJO, VERDE, NEGRO Y TERRACOTA
 ROJO
 BLANCO / NEGRO
 ROJO Y NEGRO
 NEGRO
 NEGRO, MARRÓN, ROJO LADRILLO, GRIS,
 ROJO Y TERRACOTA

*Tolerancia según norma EN 534

APLICACIONES

ONDUCOBER es la solución económica y duradera de Onduline® para la impermeabilización y acabado de cubiertas inclinadas y fachadas o paramentos verticales en pabellones ganaderos, agrícolas, industriales y viviendas.



Pabellones agrícolas y ganaderos

Gracias a su composición a base de **fibras minerales y resinas termoestables saturadas en asfalto**, las placas ONDUCOBER son ideales para su uso en pabellones agrícolas y ganaderos debido a:

- Larga **durabilidad en ambientes corrosivos**, siendo **resistente a la mayoría de ácidos**. *Consultar con departamento técnico de Onduline®.*
- **Mejora el rendimiento y productividad** por su baja transmisión térmica, ya que proporciona el confort necesario para los animales.



Industria salinera

ONDUCOBER **resiste la mayoría de agentes químicos y la corrosión** sin perder cualidades ni decolorarse, siendo un producto ideal para su aplicación en naves industriales como en el caso de la industria salinera.

Sus ventajas respecto a otros productos son:

- Debido a su composición **no se oxida ni se corroe con el tiempo**.
- **Económico** por su ligereza y fácil instalación.
- Total **impermeabilidad y ventilación**.




Casetas, Porches, Pérgolas, etc.

La versatilidad y variedad de colores de las placas ONDUCOBER permiten dejar una **cubierta totalmente impermeable con un agradable acabado estético**.

Proporciona aislamiento (baja transmisión térmica) y ventilación (formato ondulado) a la cubierta con muy poco peso (3 Kg/m² aprox.)

Se pueden instalar fácilmente sobre todo tipo de soportes, ya sean continuos o discontinuos, **sin necesidad de herramientas profesionales** por lo que es perfecta para el bricolaje.

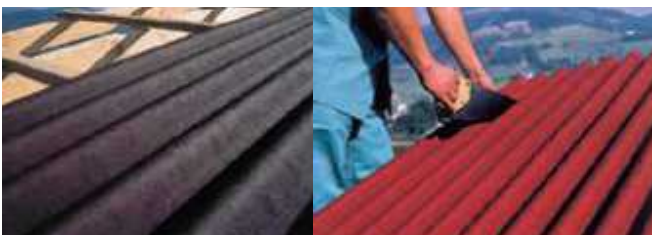

Flexibilidad y adaptabilidad

ONDUCOBER es un sistema ideal para el **BRICOLAJE**.

También puede ser utilizado **para cubrir superficies de pabellones industriales, agrícolas o ganaderos y todo tipo de tejados** en construcciones prefabricadas.

Sobre superficie continua con o sin aislante

Las placas ONDUCOBER **se colocan con facilidad** sobre estructuras tanto de hormigón, como de madera u otros materiales.

Su aplicación **no necesita herramientas especiales**. Se colocan fijándolas mecánicamente al soporte.

Sobre listones con o sin aislante

Las placas ONDUCOBER también se colocan con facilidad sobre estructuras de listones de madera, perfiles metálicos o vigas pretensadas de hormigón sobre las cuales se puede aplicar productos aislantes.

Una vez construída la estructura de apoyo, que deberá estar siempre acorde con las Normas de Aplicación ONDUCOBER, se fijan las placas con tornillos o ganchos con arandela, dependiendo del tipo de material de la estructura.

Es responsabilidad del instalador/promotor el cumplimiento de la normativa vigente en la construcción (CTE). Onduline recomienda el correcto uso de EPI's y el cumplimiento de las Normas de Seguridad en Construcción.

Las soluciones Onduline® de impermeabilización y aislamiento para un proyecto perfecto.



Empresa certificada
según norma ISO 9001 e ISO 14001

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DE TEJA

ONDULINE® BAJO TEJA

El mejor sistema de impermeabilización para cualquier tejado.



AISLAMIENTO Y ACABADO INTERIOR DE CUBIERTA

PANEL SÁNDWICH ONDUTHERM

Sistema de cubierta ligera, aislada y acabada.



IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

ONDUCOBER

Placas para la impermeabilización y acabado de cubiertas.



IMPERMEABILIZACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO

ONDUVILLA®

Teja asfáltica de impermeabilización y atractivo acabado estético.



COBERTURAS Y CERRAMIENTOS PLÁSTICOS

ONDULINE® PLÁSTICOS

Sistemas plásticos para cubiertas, fachadas y sobrecubiertas (Everisol).



REHABILITACIÓN INTEGRAL DE TEJADOS

SISTEMAS LIGEROS DE REHABILITACIÓN

Sistemas de cubierta ligeros y económicos.



TÉGOLA ASFÁLTICA IMPERMEABLE

BARDOLINE

Tégola asfáltica para la impermeabilización y acabado de cubiertas.



PROTECCIÓN DE MUROS

FONDALINE

Protección para estructuras enterradas y construcciones metálicas.



Onduline®

Materiales de Construcción, S.A. · Polígono Industrial El Campillo
Apartado 25 · 48500 Gallarta (Vizcaya) · Tfno: 94 636 94 44 · Fax: 94 636 91 03 · Pedidos: comercial-onduline@onduline.es

Línea directa Dpto. TÉCNICO
946 361 865
tecnico-onduline@onduline.es