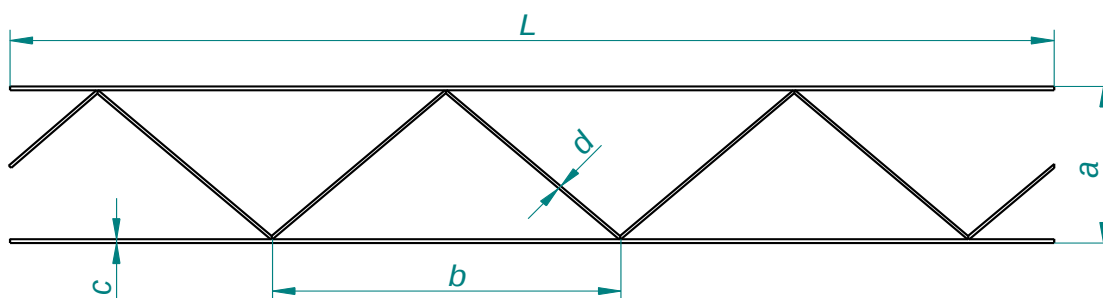


DESCRIPCION DEL PRODUCTO

FISUFOR ST es una armadura de tendel, consistente en dos alambres paralelos soldados a un tercer alambre en forma de zig-zag sobre el mismo plano, de tal forma que el espesor total de la malla no es nunca superior al diametro de los alambres longitudinales.

DIMENSIONES (cotas en mm)


REFERENCIA	L	a	b	c	d
FISUFOR ST 4030Z	3050	30	406	3,7	3
FISUFOR ST 4050Z	3050	50	406	3,7	3
FISUFOR ST 4080Z	3050	80	406	3,7	3
FISUFOR ST 4100Z	3050	100	406	3,7	3
FISUFOR ST 4150Z	3050	150	406	3,7	3
FISUFOR ST 4200Z	3050	200	406	3,7	3
FISUFOR ST 4030E	3050	30	406	3,7	3
FISUFOR ST 4050E	3050	50	406	3,7	3
FISUFOR ST 4080E	3050	80	406	3,7	3
FISUFOR ST 4100E	3050	100	406	3,7	3
FISUFOR ST 4150E	3050	150	406	3,7	3
FISUFOR ST 4200E	3050	200	406	3,7	3
FISUFOR ST 4030I	3050	30	406	3,7	3
FISUFOR ST 4050I	3050	50	406	3,7	3
FISUFOR ST 4080I	3050	80	406	3,7	3
FISUFOR ST 4100I	3050	100	406	3,7	3
FISUFOR ST 4150I	3050	150	406	3,7	3
FISUFOR ST 4200I	3050	200	406	3,7	3

TOLERANCIAS Y DESVIACIONES

Tolerancia en longitud L: +45 -20 mm
Tolerancia en anchura: +5 - 5 mm

Desviación lineal: max. 15 mm
Planeidad: max. 20 mm

Control de calidad:

Carlos Lesmas



PAGINA. 1 de 2

FECHA: 10 noviembre 2021

EMPAQUETADO

TIPO	PESO UD (KG)	UDES PAQUETE	PAQUETES PALET	PESO PALET	DIMENSIONES PALET
ST 4030Z	0,685	25	40	685	3050 x 750 x 240
ST 4050Z	0,689	25	40	689	3050 x 750 x 320
ST 4080Z	0,696	25	40	696	3050 x 750 x 440
ST 4100Z	0,703	25	40	703	3050 x 750 x 520
ST 4150Z	0,724	25	40	724	3050 x 750 x 720
ST 4200Z	0,751	25	40	751	3050 x 750 x 920
ST 4030E	0,706	25	40	706	3050 x 750 x 240
ST 4050E	0,711	25	40	711	3050 x 750 x 320
ST 4080E	0,719	25	40	719	3050 x 750 x 440
ST 4100E	0,727	25	40	727	3050 x 750 x 520
ST 4150E	0,748	25	40	748	3050 x 750 x 720
ST 4200E	0,777	25	40	777	3050 x 750 x 920
ST 4030I	0,685	25	40	685	3050 x 750 x 240
ST 4050I	0,689	25	40	689	3050 x 750 x 320
ST 4080I	0,696	25	40	696	3050 x 750 x 440
ST 4100I	0,703	25	40	703	3050 x 750 x 520
ST 4150I	0,724	25	40	724	3050 x 750 x 720
ST 4200I	0,751	25	40	751	3050 x 750 x 920

IDENTIFICACION

4030Z

4 (1ª cifra) Diámetro de los alambres exteriores

030 (2ª-4ª cifra) Ancho del producto

Z (Letra) Recubrimiento

CALIDAD DEL ACERO

Acabados Z / E según norma EN 10020, acabado I según norma EN 10088

RECUBRIMIENTO

R20* (Galvanizado en caliente, mínimo 60 g/m²)

R22* (Galvanizado en caliente, mínimo 60 g/m² + epoxi mínimo 80 µm)

R3 (Inoxidable)

* Alambres galvanizados con un recubrimiento mínimo de 70 g/m²

MARCADO  **SEGUN UNE-EN 845-3**



Control de calidad:



Carlos Lesmas

PAGINA. 2 de 2

FECHA: 10 noviembre 2021