
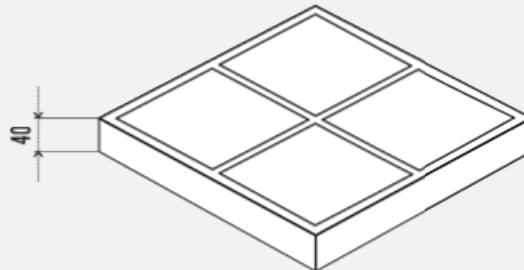


Ficha técnica

# Panot 4 pastillas

20x20x4 cm

■ Gris ■ Negro □ Blanco ■ Rojo ■ Amarillo ■ Crema ■ Rosa ■ Marrón ■ Verde

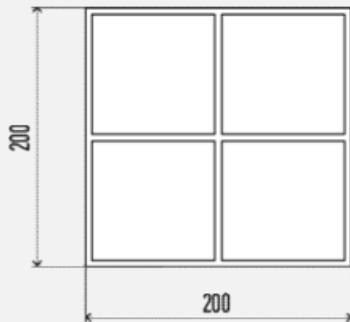

\*Cotas en mm

Colores	Todos	Resistencia a flexión	CLASE 3 Marcado U
Dimensiones	200x200x40	Carga de rotura	CLASE 45 Marcado 4
M <sup>2</sup> por palet	16 M <sup>2</sup>	Desgaste por abrasión	CLASE 3 Marcado H
Peso m <sup>2</sup>	88 KG	Resistencia climática Hielo-deshielo	CLASE 3 Marcado D
Piezas/m <sup>2</sup>	25	Absorción agua <small>UNE 127339:2012: en el caso de las baldosas de hormigón con un determinado contenido de árido reciclado, podrá declarar clase 1 Marcado A</small>	CLASE 1 Marcado A
Espesor doble capa	6 mm	Resistencia al deslizamiento / resbalamiento <small>(UNE 127339:2012)</small>	CLASE 3 (66 USRV)
NORMATIVA	UNE-EN 1339:2004 + AC:2006	 Distintiu de garantia de qualitat ambiental Panot 15% àrid reciclat 220/017	
Sostenibilidad	Energía 100 % renovable	Sostenibilidad	Canteras km.0 Contiene hasta un 25% árido reciclado* *provine de centros de gestión de residuos autorizados

