
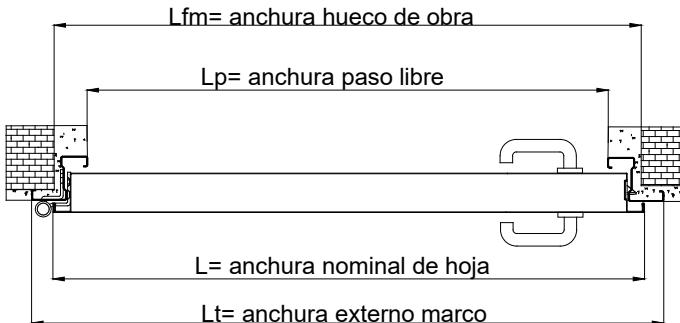


* Para este tipo de puerta y marco, existe la altura opcional de manilla a 950 mm del suelo, para personas con movilidad reducida según DECRETO MINISTERIAL (italiano) de 14 Junio

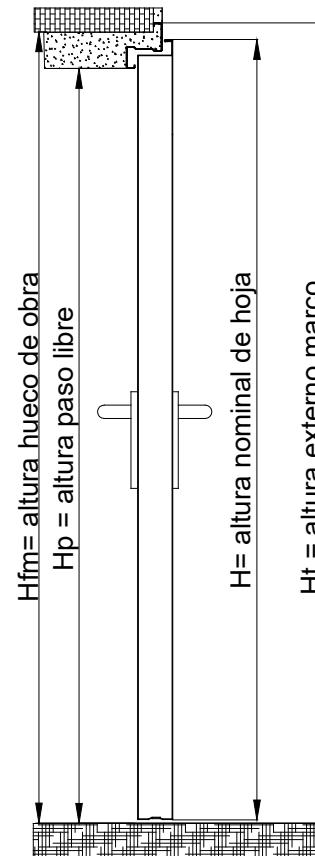

DESCRIPCIÓN

Marco MC3 conformado en acero galvanizado de alta resistencia de 1,2 mm con alojamiento para junta de humos frios/calientes, provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación mediante tornillos.

Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado tipo skinpass, rellena de lana de roca de densidad 150 Kg/m³.

Cerradura homologada marcado CE.

Bisagra homologada marcado CE. En puertas de altura nominal igual o superior a 2400 mm presenta una bisagra adicional.

Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero.

Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de 20x2,5 mm.

Un punto antipalanca.
Distanciales para su instalación.
Chapa identificativa.
Instrucciones de montaje y mantenimiento.
Peso de la puerta: 25 Kg/m².
Juntas opcionales.

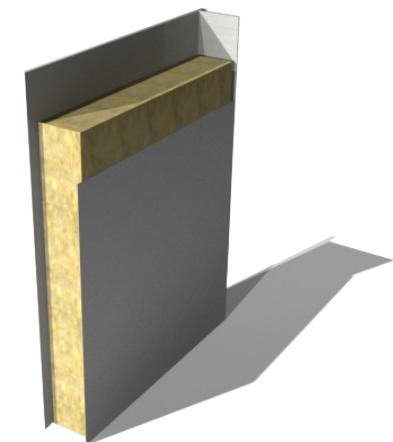


TABLA GENERAL DE MEDIDAS TEÓRICAS

Nominal Hoja	Hueco de Obra Lfm x Hfm	Paso Libre Lp x Hp	Interno Marco Li x Hi	Exterior Marco Lt x Ht
L X H	L x (H+10)	(L-88)x (H-35)	(L-20)x (H-3)	(L+50)x (H+34)