



CAF

Convertidor eléctrico Electric converter

CAF

Convertidor eléctrico monofásico o trifásico

Single-Phase or Three-Phase electric converter

AV




ERGO



Resistencia bastidor de acero de protección
Movilidad cuerpo de aluminio ligero y bastidor de transporte
Seguridad interruptor magneto-térmico protegido contra sobrecalentamientos y cortocircuitos. Caja de conexiones estanca
Potencia motor eléctrico de alto rendimiento
Multifuncional algunos modelos permiten conexiones simultáneas de agujas
Calidad materiales resistentes a la abrasión

Resistance protection steel frame
Mobility lightweight aluminum body and transport frame
Security magneto-thermic switch protected against overheating and short circuits. Waterproof connections housing
Power high performance electric engine
Multifunctional some models allow simultaneous poker connections
Quality abrasion resistant materials

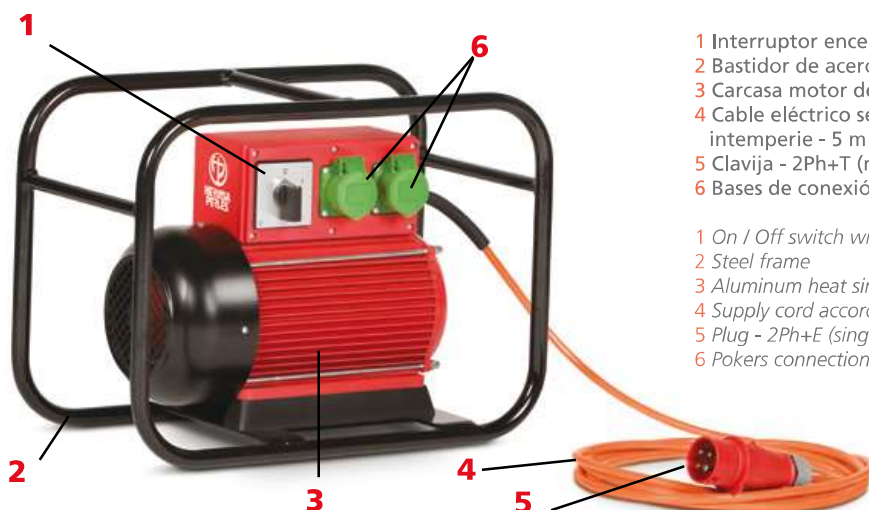

- 1 Interruptor encendido / apagado con protección térmica
 - 2 Bastidor de acero
 - 3 Carcasa motor de aluminio disipadora de calor
 - 4 Cable eléctrico según normativa CE y especial para trabajos a la intemperie - 5 m
 - 5 Clavija - 2Ph+T (monofásico), 3Ph+T (trifásico)
 - 6 Bases de conexión de agujas
- 1 On / Off switch with thermal protection
 - 2 Steel frame
 - 3 Aluminum heat sink motor housing
 - 4 Supply cord according EC regulation and special for the outdoors - 5 m
 - 5 Plug - 2Ph+E (single-phase), 3Ph+E (three-phase)
 - 6 Pokers connection outlets

Convertidor eléctrico Monofásico / Single-Phase electric converter / IP 44

Entrada / Input:

230/50
V / Hz
1 Ph

42/200
V / Hz
3 Ph

	Entrada Input	Salida Output	Bases Outlets	Dimensiones Dimensions	Peso Weight		
	A	KVA	 A	núm.	cm	Ref.	
CAF 100	6,5	1	14	1	51x25x35	25	10.066
CAF 120	6,6	1,2	18	2	51x25x35	25	10.086
CAF 140	8,5	1,5	21	2	52x27x39	36	*10.069

Salida / Output:



*

Indicar al final de la referencia .CR para solicitar con ruedas y asa de transporte
 Note at the end of the reference .CR to order with wheels and carrying handle

Convertidor eléctrico Trifásico / Three-Phase electric converter / IP 44

Entrada / Input:

400/50
V / Hz
3 Ph

42/200
V / Hz
3 Ph

	Entrada Input	Salida Output	Bases Outlets	Dimensiones Dimensions	Peso Weight		
	A	KVA	í A	núm.	cm	Ref.	
CAF 110	2,6	1	14	1	51x25x35	24	10.065
CAF 130	2,6	1,2	18	2	51x25x35	24	10.087
CAF 150	3,5	1,5	21	2	52x27x39	32	*10.040
CAF 220	6	2,2	30	3	52x27x39	43	*10.043
CAF 600	11	2x2,2	2x30	4	93x56x55	95	**10.095

Salida / Output:



**

Incluye de serie ruedas y asa de transporte
 Includes wheels and carrying handle as standard features

i Posibilidades de conexión de agujas: la suma de intensidades de las agujas (A) a conectar no ha de superar la intensidad de salida del generador (A)
 Pokers connection possibilities: pokers intensity sum (A) to connect must not exceed generator output intensity (A)