

Bioscud

Impermeabilizante elastomérico multiuso coloreado para cubiertas planas e inclinadas, para membranas bituminosas y para superficies exteriores. Resistente a los rayos UV, a los agentes atmosféricos y al agua encharcada, ideal para su uso en el GreenBuilding. Monocomponente, exento de disolventes, respeta el medio ambiente y la salud de los usuarios.

Bioscud es fácil de aplicar sobre grandes superficies para crear impermeabilizaciones y decoraciones protectoras de alta reflectancia (Cool Roof) incluso sobre antiguas membranas bituminosas preformadas o viejas telas asfálticas, adaptándose a cualquier geometría para evitar el calentamiento de las estancias inferiores. Certificado para el encapsulado de elementos de fibrocemento y cemento-amianto.



GREENBUILDING RATING®

Bioscud

- Categoría: Orgánicos minerales
- Impermeabilizantes



SISTEMA DE MEDIDA CERTIFICADO POR EL ENTE DE CERTIFICACIÓN SGS

ECO NOTAS

- En base agua reduce el riesgo de cargas peligrosas y contaminantes para el medio ambiente durante el almacenamiento y el transporte
- Garantiza un uso más seguro en obra

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Específico para impermeabilización decorativa de cubiertas
- Certificado para decoración protectora y alta reflectancia - Cool Roof (color blanco) también de viejas membranas bituminosas preformadas
- Certificado para el encapsulado de elementos de fibrocemento y cemento-amianto
- Emulsión en base agua de elevada elasticidad para soportes de alta deformabilidad
- Listo para usar, en base agua, sin disolventes
- Resistente al agua encharcada, a los rayos UV y a las inclemencias meteorológicas, no necesita protección
- Realiza la impermeabilización continua evitando la discontinuidad de los sistemas suministrados en rollos



CAMPOS DE APLICACIÓN

Destinos de uso

- Impermeabilización a presión positiva de estructuras y elementos de hormigón y hormigón armado: cubiertas de edificios en general, cubiertas planas e inclinadas, forjados y losas.
- Impermeabilización por empuje positivo de muros, muros contra el terreno, cimientos, zócalos.
- Impermeabilización decorativa a la vista de chimeneas, marquesinas, canaletas, bajantes, detalles de cubiertas, cornisas, muros perimetrales y de contención, fachadas, huecos de ascensores y escaleras, cubiertas aisladas con espumas de poliuretano para la protección de los rayos UV (no empapadas).
- Protección para el control de la humedad de prefabricados de hormigón y hormigón armado (superficies horizontales, verticales, inclinadas) de elevada protección frente a la carbonatación (baja permeabilidad al CO₂).
- Reparación y decoración protectora Cool Roof (color blanco) de viejas membranas bituminosas preformadas.
- Impermeabilización de estructuras y elementos bajo teja antes de la fijación con espuma poliuretánica.
- Superficies ocasionalmente transitables para actuaciones de mantenimiento.

Soportes:

- hormigón y hormigón armado vertido en obra o prefabricado
- soleras de colocación minerales línea Keracem® y soleras de colocación cementosas
- enfoscados de cemento y de mortero bastardo
- antiguas membranas bituminosas lisas o con acabado pizarra
- aluminio, acero, hierro, cobre, forjados de madera
- Bioscud BT curado al menos 20 días
- pavimentos y revestimientos de baldosas cerámicas, piedras artificiales aglomeradas de cemento, clínker, piedras naturales
- fibra de vidrio previo lijado, piezas de fibrocemento, sistemas constructivos en seco en exterior
- láminas líquidas viejas de naturaleza acrílica y pinturas viejas a base de aluminio, tras previa comprobación de la adhesión con una prueba de pelado (test peeling)
- recubrimientos de PVC previo lijado y prueba preventiva (reforzar con Bioscud TNT)

CAMPOS DE APLICACIÓN

No utilizar

- en condiciones ambientales con lluvias inminentes o desfavorables al secado
- en condiciones de fuerte radiación solar o sobre superficies calientes
- sobre soportes flotantes o no anclados perfectamente, húmedos, mojados, sujetos a remotes de humedad, ni en piscinas
- en superficies destinadas a tránsito constante, tránsito intenso o a revestimiento pesado adherido (cerámica, piedra, etc.)
- sobre soportes cementosos aligerados no aptos para soportar cargas directas, sobre paneles aislantes
- sobre viejas membranas preformadas aplicadas directamente sobre paneles aislantes
- sobre tableros ligeros, tablas o cubiertas de madera
- para contención de agua, para impermeabilización contra empuje negativo
- donde se requiera alta resistencia a ácidos o bases
- donde se prevea arrastrar objetos pesados

MODO DE EMPLEO

Requisitos de los soportes

Curado (dimensionalmente estable):

- soleras de colocación Keracem® Eco y Keracem® Eco Pronto: espera mínima 24 h
- hormigón: espera de 6 meses, a excepción de indicaciones específicas
- soleras de colocación o enfoscados cementosos: espera 7 días (en condiciones climáticas favorables) por cm de espesor

Íntegros (eliminar partes o elementos que no estén perfectamente adheridos, verificar la adhesión y la compatibilidad de los revestimientos existentes).

Compactos (en todo su espesor) y consistentes.

Resistentes y libres de exudación en superficie.

Secos, sin condensación superficial (tras hidrolavado a presión, esperar siempre al secado completo del soporte).

Limpio: superficies libres de lechadas de cemento, desencofrantes, residuos de procesos anteriores, polvo. Eliminar todo lo que pueda comprometer la adherencia (en caso de duda realizar una prueba preventiva de pelado (test peeling)).

Comprobar la ausencia de remonte o empuje negativo de humedad: se podrían formar presiones de vapor en la interfaz soporte-impermeabilización que podrían dar lugar a burbujas y zonas despegadas. Para comprobar la humedad residual de los soportes se aconseja aplicar una lámina de PE (0,2 mm espesor mínimo) sellada con banda adhesiva en una zona expuesta al sol directo y comprobar la presencia de condensación una vez transcurridas 24 - 48 horas.

Preparación de los soportes

Reparar las partes dañadas, las desprendidas o los nidos de grava y rellenar cualquier irregularidad con los productos adecuados. No usar Bioscud para rellenar desniveles de planicidad y no aplicar en espesores altos.

Comprobar la presencia de pendientes adecuadas y de sistemas de recogida/evacuación del agua de lluvia.

Preparación

El producto está listo para usar. Si fuera necesario, homogeneizar la consistencia de la mezcla con batidor helicoidal amasando de abajo hacia arriba, a bajo número de revoluciones ($\approx 400/\text{min}$).

Proteger el producto de las heladas y almacenar evitando el sol directo y lejos de fuentes de calor.

Aplicación

Impermeabilizar todo el perímetro de la superficie encolando con Bioscud bandas de Bioscud TNT de 20 cm de ancho cuidando las uniones con otras superficies (columnas, pilares, muros, rampas), umbrales, pasantes, elementos o sistemas anclados a las superficies y desagües. En el caso de espacios reducidos o ante la imposibilidad de encolar Bioscud TNT, realizar medias cañas con Neutro Color o realizar piezas especiales con Aquastop BT.

Impermeabilizar las juntas estructurales con los sistemas adecuados.

Aplicar Bioscud con rodillo (pelo medio 10-15 mm), brocha, escobón de goma dura (recomendado solo sobre soportes rugosos o porosos) o airless (diluir con agua según el equipo a utilizar, al menos un 10%) teniendo cuidado de cubrir completamente todas las superficies tratadas con Bioscud TNT, esperar al menos 12 horas después de aplicar la primera mano y aplicar la segunda mano cruzando el sentido de aplicación para la distribución óptima del producto. La segunda mano se aplica tras el completo secado de la mano anterior (las condiciones ambientales pueden hacer que varíen de modo considerable los tiempos especificados en condiciones estándar). La espera prolongada entre una mano y otra provoca la reducción de los valores de adhesión de la mano siguiente.

Aplicar un total de al menos 2 kg/m² de producto, en 2 o más manos, además del material utilizado para el encolado de Bioscud TNT. Seguir estrictamente el peso mínimo a aplicar. Para comprobar el peso aplicado, se recomienda distribuir los envases de producto que se aplicarán en las superficies en intervalos regulares de 5 o 20 m² por mano en función del envase.

El endurecimiento del producto se produce por la evaporación del agua contenida en la emulsión. Los tiempos de secado están vinculados a la temperatura y la humedad ambiental en las horas posteriores a la aplicación. El producto que no esté perfectamente seco corre el riesgo de erosionarse y dañarse irreparablemente por acción climática o por la formación de condensación. La resistencia al agua encharcada queda condicionada al perfecto secado. Cuando el producto se ha endurecido, la presencia de burbujas indica una humedad residual excesiva del soporte, eliminar las burbujas, esperar a que se seque el soporte y volver a aplicar el producto.

La pegajosidad de las superficies en los momentos posteriores a la aplicación es una característica del producto y no afecta a sus prestaciones finales, desaparece con el tiempo y puede eliminarse espolvoreando con talco industrial o cemento.

Para todos los casos indicados, aplicar Bioscud en dos o más manos con un consumo total $\geq 2 \text{ kg/m}^2$.

Superficies de hormigón y hormigón armado, muros de contención de tierras y cimentaciones: sobre superficies muy compactas, como prefabricados o pavimentos de hormigón pulido con cuarzo, aplicar Bioscud Primer ($\approx 200 - 300 \text{ ml/m}^2$) evitando la formación de encharcamientos. Sobre superficies ligeramente polvorizadas aplicar una mano de Bioscud diluido al 50% de agua (consumo igual a $\approx 300 \text{ g/m}^2$ que no debe tenerse en cuenta en la verificación del peso total a aplicar).

Muros de contención de tierras: llevar a cabo el tratamiento previo de los separadores metálicos, si los hubiera, con desbastado mecánico, corte de los separadores y pasivación con Bioscud BT FIX, recuperar la planicidad con productos adecuados. Prever sistemas adecuados de protección de la impermeabilización antes del rellenado con tierras (espera $\geq 48 \text{ h}$).

Soleras cementosas: aplicar una capa de Bioscud diluido con agua al 50% (consumo igual a $\approx 300 \text{ g/m}^2$ que no debe tenerse en cuenta

MODO DE EMPLEO

en la verificación del peso total a aplicar). En presencia de juntas de fraccionamiento y/o fisuras, abrirlas mecánicamente, desempolvar y sellar con Neutro Color, a continuación encolar con Bioscud bandas de Bioscud TNT de 20 cm de ancho sobre las zonas selladas. Para evitar abultamientos de la tela en presencia de movimientos, pegue todo el dorso de la tela sobre la superficie del pavimento. El tejido Bioscud TNT no debe quedar tenso sobre las juntas sino ligeramente curvado hacia el interior de las mismas.

Para reducir en la superficie las marcas del tratamiento previo de juntas y fisuras, insertar el tejido Bioscud TNT (100 cm) en la primera mano fresca de Bioscud y cubrir con una o varias manos, respetando los tiempos de secado entre una mano y otra. El uso de Bioscud TNT en toda la superficie evita la aplicación de las bandas de Bioscud TNT descrita anteriormente.

Aplicar Bioscud en dos o más manos hasta alcanzar la cantidad total requerida.

Membranas bituminosas preformadas antiguas: para permitir la dispersión de aceites y plastificantes antes de la aplicación, las láminas deben estar completamente curadas (al menos 6 meses). Eliminar mecánicamente los pliegues, arrugas, burbujas, superposiciones excesivas y solapes, además de pinturas o decoraciones que no estén perfectamente ancladas. Restaurar la adherencia de ángulos, bordes, superposiciones, solapes y partes desprendidas con Bioscud BT FIX. Preparar el soporte según su tipología y aplicar Bioscud en dos manos reforzado con Bioscud TNT en estos puntos y en todas las zonas críticas.

Membranas lisas: realizar una limpieza en profundidad en seco eliminando el polvo y los residuos ambientales (el uso de hidrolavado a presión está aconsejado en presencia de residuos de aceites y plastificantes, siempre que el posterior secado de la superficie se verifique escrupulosamente). Aplicar Bioscud Primer ($\approx 50 - 100 \text{ ml/m}^2$) evitando la formación de encharcamientos, incluso en presencia de viejos barnices orgánicos, o en base aluminio, bien anclados. Aplique Bioscud en dos o más manos. En caso de cortes, agujeros o zonas muy deterioradas reforzar con Bioscud TNT.

Membranas con acabado pizarra: realizar una limpieza en profundidad en seco, eliminando las pizarras débilmente adheridas. Aplicar una mano de Bioscud diluido con agua al 50%. Aplique Bioscud en dos o más manos. En caso de cortes, agujeros o zonas muy deterioradas reforzar con Bioscud TNT.

Pavimentos antiguos de cerámica o piedra: comprobar el anclaje de las piezas, eliminar los elementos débilmente pegados y los revestimientos superficiales (ceras, hidrorrepelentes, etc.). Realizar una limpieza específica a fondo de acuerdo con el uso previsto de las superficies. Si no es posible realizar una limpieza química, proceder a la abrasión mecánica por medio de granallado o fresado de la superficie, eliminar el polvo y proceder a la rectificación de la superficie si fuera necesario. Rellenar las eventuales imperfecciones de planicidad.

En presencia de soportes con elevada humedad residual ($\geq 5\%$ medida con higrómetro de carburo tomada de la base de la solera de colocación) prever la inserción de respiraderos de vapor de agua equipados con sistemas de anclaje adecuados y de empalme impermeable en una proporción de 1 por cada 15 m^2 aprox. Instalar los respiraderos entre 5 y 10 días antes de la impermeabilización y comprobar el grado de H.R. antes de la aplicación en el punto más distante entre dos empalmes adyacentes.

Aplicar Keragrip Eco ($\approx 100 - 200 \text{ g/m}^2$) evitando la formación de encharcamientos.

En presencia de juntas de fraccionamiento y/o fisuras, abrirlas mecánicamente, desempolvar y sellar con Neutro Color, a continuación encolar con Bioscud bandas de Bioscud TNT de 20 cm de ancho sobre las zonas selladas. Para evitar el hinchamiento de la tela en presencia de movimientos, encole toda la superficie de la tela en la parte posterior en contacto con la superficie del pavimento. El tejido Bioscud TNT no debe quedar tenso sobre las juntas sino ligeramente curvado hacia el interior de las mismas. Para reducir en la superficie las marcas del tratamiento previo de juntas y fisuras, insertar el tejido Bioscud TNT (100 cm) en la primera mano fresca de Bioscud y cubrir con una o varias manos, respetando los tiempos de secado entre una mano y otra. El uso de Bioscud TNT en toda la superficie evita la aplicación de las bandas de Bioscud TNT descrita anteriormente.

Aplicar Bioscud en dos manos con un consumo total $\geq 2 \text{ kg/m}^2$.

Cuando el producto se ha endurecido, la presencia de burbujas en las juntas demuestra una H.R. excesiva del soporte. Eliminar las burbujas, esperar a que el sustrato se seque y volver a aplicar el producto.

Soportes metálicos galvanizados o prepintados (capa final bien anclada): sellar con Neutro Color los solapes, zonas de movimiento, irregularidades o defectos constructivos. Prepare estas áreas encolando Bioscud TNT con Bioscud. Aplicar Bioscud en dos o más manos.

Sobre soportes galvanizados oxidados, eliminar el óxido con un lavado ácido y enjuagar abundantemente.

En cualquier caso, es necesario retirar completamente las zonas deterioradas u oxidadas si las hubiera, y proceder a la aplicación de pintura anticorrosión antioxidante.

Soportes de madera: rellenar con Neutro Color las eventuales fisuras superficiales y uniones machihembradas. Lijar las superficies impregnadas o pintadas y limpiar a fondo con Keragrip Eco Pulep. Aplicar Bioscud Primer ($\approx 250 \text{ ml/m}^2$) evitando la formación de encharcamientos. Aplicar Bioscud en dos o más manos previendo la colocación de Bioscud TNT en fresco en la primera mano sobre toda la superficie.

Revestimientos encapsulantes para la recuperación de prefabricados de fibrocemento y cemento-amianto

Tipo A – a la vista en exterior (prefabricados expuestos a los agentes atmosféricos y sujetos a degradación con eflorescencia y liberación de fibras)

El espesor medio del revestimiento encapsulante seco no debe ser inferior a 0,3 mm y en ningún punto debe ser inferior a 0,25 mm. Los dos últimos productos del ciclo de encapsulación deben ser dos productos de recubrimiento de colores diferentes y contrastantes.

Tipo B – a la vista en interior (prefabricados situados en interior “intactos pero susceptibles de dañarse” o “dañados”)

El espesor medio del revestimiento encapsulante seco no debe ser inferior a 0,25 mm y en ningún punto debe ser inferior a 0,2 mm. Los dos últimos productos del ciclo de encapsulación deben ser dos productos de recubrimiento de colores diferentes y contrastantes.

Tipo C – no a la vista (como soporte a las intervenciones de confinamiento)

El espesor del revestimiento encapsulante seco no debe ser inferior a 0,2 mm y ninguna medición debe ser inferior a este valor.

Tipo D - auxiliar (para evitar la dispersión de fibras en el ambiente como soporte a las intervenciones de eliminación)

El revestimiento encapsulante debe ser de un color que contraste con el del soporte. Diluir con agua al 35%.

Para las aplicaciones de tipo A, tipo B y tipo C aplicar preventivamente Bioscud Primer.

En España, los trabajos relacionados con el amianto solo pueden ser realizados por empresas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA).

Limpieza

La eliminación del producto fresco se realiza con agua, para reutilizar rodillos y brochas sumergirlos en agua para evitar que se seque el producto. Para eliminar los residuos del producto endurecido usar disolvente nitro.

TABLA COLORES

Blanco (RAL 9010)	
Gris (RAL 7038)	
Arena (RAL 1013)	
Rojo (RAL 3013)	
Verde (RAL 6017)	

Las presentes tonalidades son orientativas.

OTRAS INDICACIONES

En condiciones climáticas de elevada humedad y/o baja temperatura, los tiempos de secado se alargan, se retrasa la transitabilidad y aumenta significativamente el riesgo de erosión durante las posibles lluvias o en presencia de condensación. Para disminuir los tiempos de secado, aplicar en más manos de máximo 0,5 kg/m².

En caso de tránsito peatonal continuo revestir con Bioscud Traffic.

Para el tratamiento de superficies absorbentes, como soleras y revocos, se puede utilizar Primer A Eco diluido como se indica en la ficha técnica como alternativa a Bioscud diluido al 50%.

El refuerzo con Bioscud TNT, aplicado sobre la primera mano fresca de Bioscud y cubierto completamente con la segunda mano, aumenta significativamente la resistencia al esfuerzo a cizalladura y las prestaciones de crack bridging de la impermeabilización, atenuando la criticidad de los soportes. La durabilidad de las aplicaciones se puede prolongar incorporando un armado de refuerzo o aumentando el número de manos de Bioscud aplicadas respetando las indicaciones de la ficha técnica.

Mantenimiento extraordinario: para reparar la continuidad estético-funcional tras el desgaste, llevar a cabo la limpieza a fondo de las superficies y aplicar el producto según las modalidades descritas.

COOL ROOF

El uso de un revestimiento altamente reflectante reduce la temperatura superficial de las cubiertas, especialmente en las cubiertas planas, más expuestas a la radiación directa por la incidencia de la luz solar en el verano.

En las estancias bajo las cubiertas, gracias a la reducción de la absorción de energía solar, se alcanzan temperaturas inferiores reduciendo el consumo energético de la climatización en verano. Se obtiene una refrigeración pasiva de los edificios con mejora directa del confort habitacional y laboral.

Las propiedades reflectantes del revestimiento disminuyen con el tiempo debido a la acumulación de suciedad por lo que se recomienda limpiar periódicamente la superficie y volver a aplicar el revestimiento si no es posible restaurar el blanco inicial.

La impermeabilización Cool Roof con Bioscud reduce los efectos de isla de calor local (diferencias de gradiente térmico entre zonas urbanizadas y zonas verdes) con la consiguiente consecución de puntos LEED.

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO

Impermeabilización de los encuentros pared-suelo y de las juntas de fraccionamiento-dilatación - Suministro e instalación del tejido no tejido de poliéster para la armadura de refuerzo tipo Bioscud TNT para ser encolado con el impermeabilizante elastomérico multiuso coloreado, para cubiertas planas e inclinadas, para membranas bituminosas y para superficies exteriores, resistente a los rayos UV, a los agentes atmosféricos y al agua encharcada tipo Bioscud de Kerakoll Spa (sellar previamente las juntas de fraccionamiento-dilatación con Neutro Color de Kerakoll Spa).

Impermeabilización de soportes - Suministro e instalación certificada de impermeabilizante elastomérico multiuso coloreado para cubiertas planas e inclinadas, para membranas bituminosas y para superficies exteriores, resistente a los rayos UV, a los agentes atmosféricos y al agua encharcada tipo Bioscud de Kerakoll Spa.

DATOS TÉCNICOS SEGÚN NORMA DE CALIDAD KERAKOLL

Aspecto	pasta coloreada	
Colores*	blanco (RAL 9010) - gris (RAL 7038) - arena (RAL 1013) - rojo (RAL 3013) - verde (RAL 6017)	
Densidad aparente	≈ 1,44 kg/dm ³	
Naturaleza química	emulsión en base agua de copolímeros	
Naturaleza mineralógica árido	carbonática cristalina	
Residuo seco	≥ 70%	
Conservación	≈ 18 meses desde la fecha de producción en envase original intacto	
Advertencias	proteger de las heladas, evitar sol directo y almacenar lejos de fuentes de calor	
Envase	botes 20 / 5 / 1 kg	
Viscosidad dinámica	≈ 10.000 mPas	método Brookfield
Límites de aplicación:		
- Temperatura	de +5 °C a +35 °C	
- Humedad	≤ 80%	
Seco frente a la fijación de polvo	≥ 6 h	ISO 9117-3
Tiempo de espera entre 1ª y 2ª mano	≥ 12 h	
Espesor mínimo requerido	≥ 1 mm producto seco correspondiente a ≈ 2 kg/m ² producto fresco	
Puesta en servicio	≈ 24 h / ≈ 7 días (agua encharcada)	
Rendimiento	≈ 2 kg/m ²	


Toma de datos a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación.

*las referencias RAL son orientativas.

SECADO

TIEMPO DE SECADO SEGÚN ASTM D 5859-03 (DRY-TIME TEST)

Humedad relativa 50%			Humedad relativa 85%		
temperatura (°C)	seco al tacto	seco en profundidad	temperatura (°C)	seco al tacto	seco en profundidad
+30 °C	30 min.	1 h	+30 °C	80 min.	2,5 h
+15 °C	45 min.	1,5 h	+15 °C	2 h	4 h
+5 °C	1,5 h	2,5 h	+5 °C	3 h	5 h

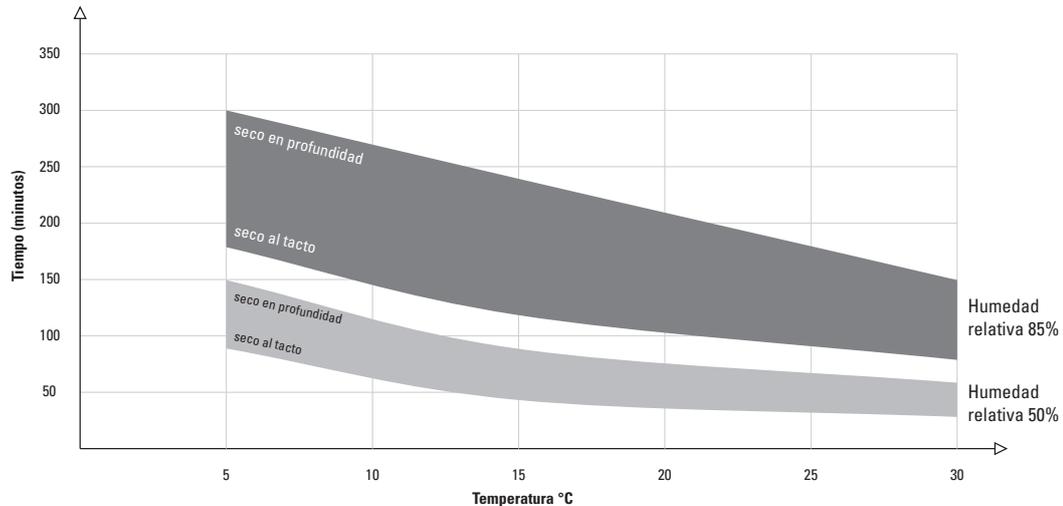

PRESTACIONES

HIGH-TECH

Impermeabilidad al agua:

- contención hidráulica	≥ 0,6 bar	EN 1928
- 1,5 bar por 7 días	ninguna penetración	EN 14891

Alargamiento:

- a F máxima	≥ 106%	ISO 527-1
- a rotura (+23 °C)	≥ 263%	ISO 527-1
- a rotura (-5 °C)	≥ 15%	ISO 527-1

Adhesión:

- sobre hormigón	≥ 2,00 MPa	EN 1542
- sobre chapa	≥ 0,8 MPa	EN 1542

Resistencia a la carga estática (punzonado) 15 kg sobre soporte blando (EPS) EN 12730

Flexibilidad en frío -10 °C UNI 1109

Clasificación al fuego B_{roof} (t2) (t3) EN 13501-5

Temperatura de servicio de -10 °C a +90 °C

PRESTACIONES

Resistencia al granizo

Sobre soporte blando (EPS)

- velocidad deterioro	≥ 32 m/s	EN 13583
- intensidad TORRO (H1-H9)	H6 (grano: pelota de golf, daños: tejas rotas, coches abollados)	

Sobre soporte rígido (acero)

- velocidad deterioro	≥ 41 m/s	EN 13583
- intensidad TORRO (H1-H9)	H7 (grano: pelota de tenis, daños: techos de metal y ladrillos sólidos marcados)	

Revestimiento para la protección de las superficies de hormigón según EN 1504-2

Permeabilidad CO₂ S_D > 50 m EN 1062-6

Permeabilidad al vapor de agua clase I – S_d < 5 m EN 7783-1 EN 7783-2

Absorción capilar y permeabilidad al agua w < 0,1 kg/m² h^{0.5} EN 1062-3

Adherencia tracción directa hormigón > 0,8 MPa EN 1542

Compatibilidad térmica:

ciclo hielo-deshielo sin inmersión en sales descongelantes ≥ 0,8 MPa EN 13687-3

Exposición a los agentes atmosféricos ambientales ningún defecto visible EN 1062-11

Crack Bridging:

- a +23°C clase A5 (estático) - clase B 4.1 (dinámico) EN 1062-7

- a 0 °C clase A5 EN 1062-7

- a -5 °C clase A5 EN 1062-7

- a -10 °C clase A2 EN 1062-7

Conformidad PI-MC-IR EN 1504-2(C)

Encapsulado de losas de cemento-amianto

- clase A idóneo Cert. 355502 Instit. Giordano

- clase B idóneo Cert. 355503 Instit. Giordano

- clase C idóneo Cert. 355504 Instit. Giordano

- clase D idóneo Cert. 355072 Instit. Giordano

Adhesión ≥ 2,5 MPa EN 4624

Adhesión tras hielo-deshielo ≥ 2,5 MPa EN 4624

Adhesión tras sol-lluvia ≥ 2,5 MPa EN 4624

Envejecimiento acelerado UVB

/condensación e impermeabilidad íntegro UNI 10686

Envejecimiento acelerado con UV Ningún espolvoreo ASTM G 154-06

Resistencia al lavado > 5000 ciclos EN 24624

COOL ROOF

Bioscud Blanco:

- reflexión solar 0,734 (Cool Roof DM 26/06/15 SR > 0,65) ASTM C 1549-09

- absorción solar 0,266 ASTM C 1549-09

- emisividad 0,874 EN 15976/2011

- Índice de Reflectancia Solar (SRI) 89,1 – 90,1 – 90,7 ASTM E 1980-01

Certificado de reflectancia solar – Cool Roof idóneo Cert. Unimore EELAB n. ETR-18-0247

Toma de datos a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de cada obra.

ADVERTENCIAS

- Producto para uso profesional

- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- proteger de la lluvia y la condensación 24 horas
- la resistencia al agua encharcada queda condicionada al perfecto secado tras la aplicación
- no añadir ligantes u otros materiales al producto
- no aplicar en superficies sucias, no cohesionadas, calientes, expuestas a radiación fuerte o con riesgo de lluvia inminente
- en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
- para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400 – globalservice@kerakoll.es

Los datos relativos al Rating se refieren al GreenBuilding Rating® Manual 2011. La presente información está actualizada en abril de 2022 (ref. GBR Data Report - 04.22), se precisa que la misma puede estar sujeta a modificaciones por parte de KERAKOLL SpA. Para comprobar posibles actualizaciones, consultar el sitio web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.



KERAKOLL IBÉRICA S.A.
Carretera de Alcora, Km. 10,450 - 12006
Castellón de la Plana – España
Tel +34 964 25 15 00 - info@kerakoll.es
www.kerakoll.com