

Ahora nuevas medidas GRAPAS para grietas

USO PROFESIONAL FÁCIL



Grapas corrugadas para grietas

C GRAPES PER ESQUERDES
 GB GRIPS FOR CRACKERS
F STAPLES POUR FISSURES
 D STAPLES AUF RISSE

El procedimiento de agarre metálico para la resolución cruzando transversalmente las grietas

Referencia: 16

Norma: MFB16

Material: Corrugado

Acabado: Crudo / Inoxidable AISI 304 (larga durabilidad frente al riesgo de corrosión)


Descripción: Varillas en forma de "U"

Medidas: Ver tabla

Envasado: Granel

Aplicación: Impedirá la expansión de la grieta de su pared, suelo o techo, independientemente del material del que sea la superficie a reparar: Pladur, piedra, asfalto, hormigón, ladrillo, etc..., "cosiendo" la grieta a intervalos, asegurando así la estructura vista.

Observaciones: Fabricados en una sola pieza. El corrugado ferroso se suministra crudo para usar como testigo.

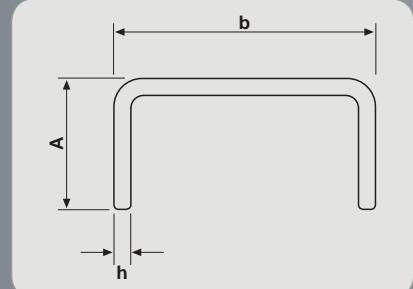

Medidas (mm)			Ref.	Material	€	Ref.	Material	€
H	A	B						
6	85	200	-	-		1636201	Inox	
8	95	200	-	-		1638200	Inox	
8	95	300	-	-		1638300	Inox	
10	95	125	1601125	Hierro		1633125	Inox	
10	95	200	1601200	Hierro		1633200	Inox	
10	95	300	-	-		1633300	Inox	