

# Turquesa

## Escayola L y R

Escayola especialmente indicada para la elaboración de todo tipo de prefabricados y trabajos de puesta en obra. La escayola L está especialmente destinada a aquellos trabajos que necesiten un fraguado lento y alto grado de colabilidad. La escayola R también puede usarse como base para la formulación de colas, masillas, escayolas aligeradas, etc.




### utilización

#### modo de empleo en la elaboración de prefabricados

Mezclar el polvo en agua con la ayuda de un agitador mecánico (se recomienda una velocidad de 600 rpm) hasta la obtención de una pasta uniforme.



#### características técnicas

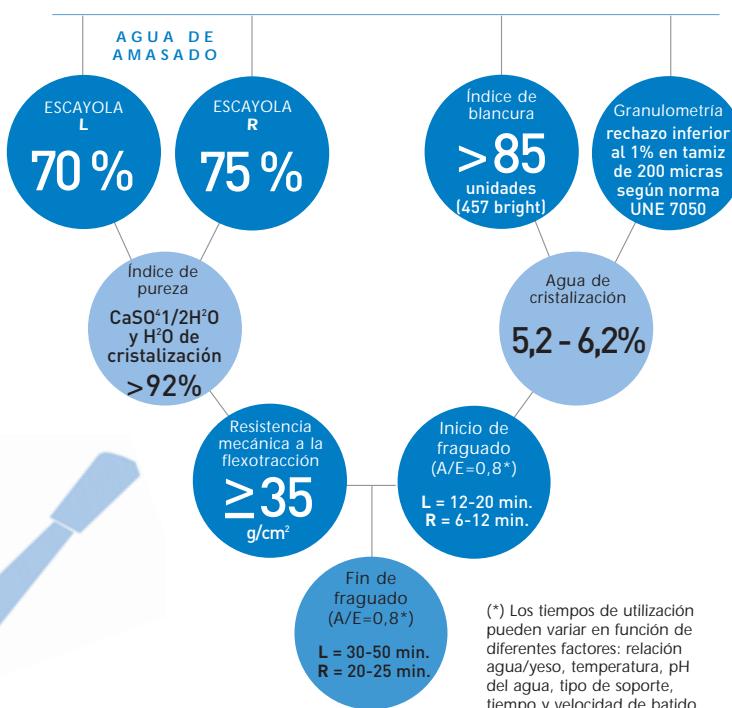

#### E-35/L E-35

UNE 102011  
Sacos de:  
**20 Kg ± 5%**



Producto con Certificado AENOR y  
Marcado CE

- Existen hojas de seguridad de todos los productos a disposición de nuestros clientes.
- Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta Hoja Técnica están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, así como en los usos y aplicaciones más típicos del producto, por lo que poseen un carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso.
- Según las condiciones de puesta en obra, en las que no tenemos ninguna participación, los datos que contiene esta Hoja Técnica pueden sufrir ciertas variaciones, así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado.

[www.algiss.es](http://www.algiss.es)



Producción de escayola,  
yesos manuales y yesos  
de proyección

**algíss**  
uralita