

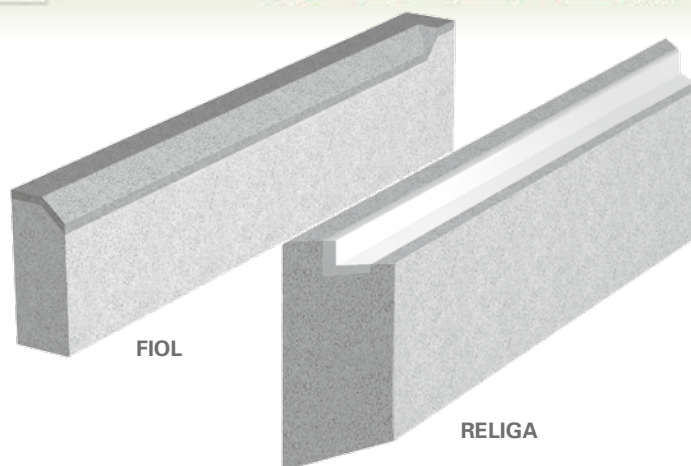




BORDILLO ALCORQUE



DENOMINACIÓN COMERCIAL	B	TOL DIM.	B1	TOL DIM.	H	TOL DIM.	H1	TOL DIM.	L	TOL DIM.	Da	TOL DIM.	Do	TOL DIM.	PESO* Kg/ UNIDAD	Nº PIEZAS PALET	REF
FIOL 1	80	±10	50	±5	200	±10	170	±10	910	±10	30	±5	30	±5	30	40	BOALFI-1
FIOL 2	80	±10	50	±5	200	±10	170	±10	1110	±10	30	±5	30	±5	36	48	BOALFI-2
RELIGA 800	100	±10	60	±10	250	±10	210	±10	800	±10	40	±10	40	±10	40	-	BOALREL-800
RELIGA 1000	100	±10	60	±10	250	±10	210	±10	1000	±10	40	±10	40	±10	50	-	BOALREL-1000
RELIGA 1200	100	±10	60	±10	250	±10	210	±10	1200	±10	40	±10	40	±10	60	-	BOALREL-1200
TAULAT-800	100	±10	60	±10	250	±10	210	±10	800	±10	30	±10	40	±10	40	-	BOALTAULAT-800


* Pesos aproximados. Medidas en mm

CARACTERÍSTICAS



1. Bordillo prefabricado de hormigón con doble capa (alcorque) fabricado según norma UNE EN 1340 y UNE EN 127340 y los religa con un ángulo de acero galvanizado.
2. Uso previsto: ayudar en la retención del agua en los alcorques de los árboles con posibilidad de colocar una tapa donde se requiera.
3. Absorción de agua Clase 2 Marcado B $\leq 6\%$. Anexo E UNE EN 1340.
4. Resistencia a la flexión Clase 1 marcado S ≥ 3.5 MPa. Anexo F UNE EN 1340.
5. Resistencia al desgaste por abrasión Clase 3 Marcado H ≤ 23 mm. Anexo G UNE EN 1340.
6. Resistencia característica mínima del hormigón 25 N/mm².
7. El bordillo se considera apto para su uso 10 días después de su fabricación.

SERVICIOS



1. Ofrecemos acceso a los registros de todos los ensayos realizados a los bordillos suministrados en su obra, así como todos los certificados del material utilizado.

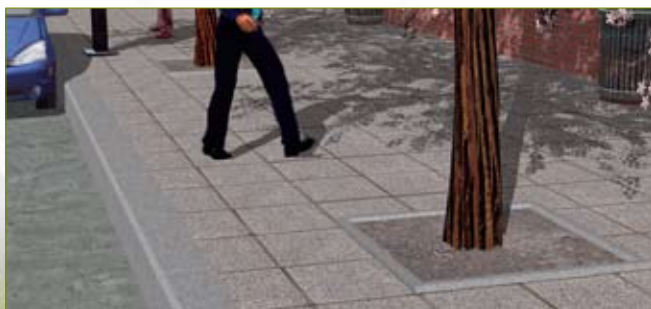

FIOL 1 - 2



RELIGA 800 - 1.000 - 1.200



TAULAT-800

