

GRANCHIO H45



ARTICULOS
GRA45B



El elemento Granchio se utiliza en la realización de losas huecas para edificios residenciales e industriales de nueva construcción y reformas. En obras de urbanización: plazas, aceras, instalaciones deportivas; en la realización de forjados sanitarios o de cobertura para cámaras de ventilación y para el paso de instalaciones; en ambientes destinados al control de la humedad y de la temperatura: cámaras de secado, cámaras frigoríficas, invernaderos, almacenes y sótanos; para la realización de conductos subterráneos para el paso de las instalaciones.



MEDIDAS DE LOS ELEMENTO: GRANCHIO H45

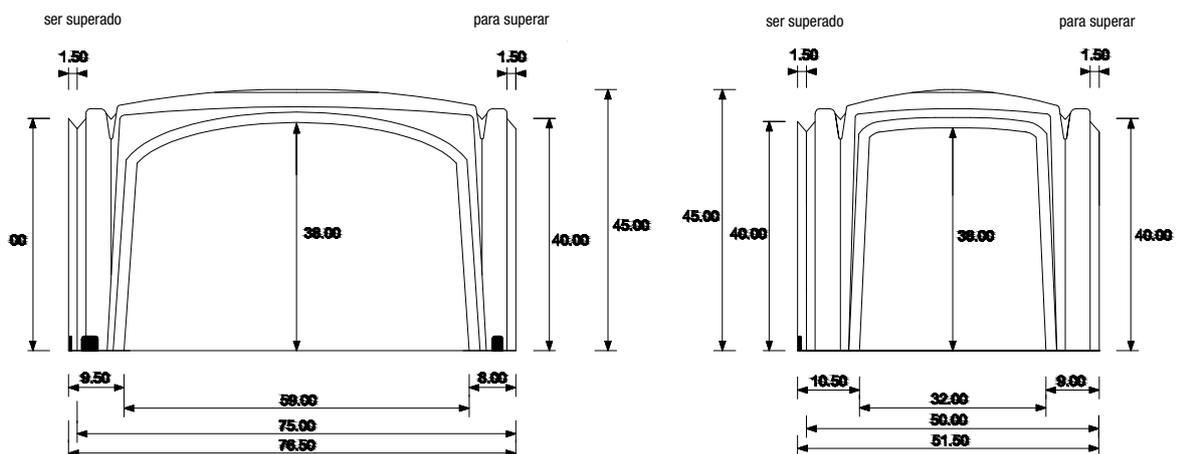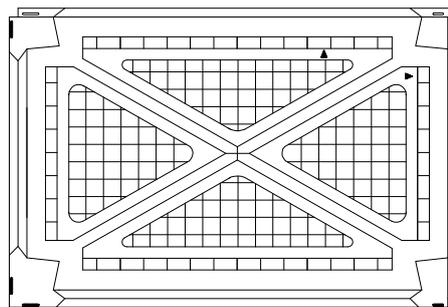



MATERIAL DE COMPOSICIÓN

El elemento Granchio es compuesto por polipropileno reciclado con una porcentaje del 100%



CONSUMO DE HORMIGON

El consumo de hormigón declarado para llenar es de 0,050 m³/m²



ESQUEMA DE SOBRECARGA ÚTIL EN Kg./m² GRANCHIO 45

Espesor del hormigón de limpieza R.c.k. 150	Espesor de la capa R.c.k. 250 con mallazo soldado eléctricamente	Capacidad del terreno expresada en Kg/cm ²					
		0,6	0,8	1,00	1,20	1,50	2,00
5 cm.	5 cm.	450	700	1000	1300	1800	2000
10 cm.	5 cm.	1200	1800	2000	2000	2000	2000
15 cm.	5 cm.	2000	2000	2000	2000	2000	2000
10 cm.	8 cm.	1100	1700	2300	2900	3800	5400
15 cm.	8 cm.	2200	3200	4200	5200	6700	9300
20 cm.	8 cm.	3600	5200	6700	8300	10000	10000

HORMIGÓN de limpieza R.c.k. > 200 MALLAZO Ø6 10x10




DATOS TÉCNICOS Y DE EMBALAJE

m ² /pz	Peso (kg)	Pz/pallet	Peso embalaje
0,375	2,12	100	212,00
m ² /pallet		Dimensions pallet	
37,5		105 x 77 x 235 cm	

* a petición, posibilidad de hacer embalajes especiales.



ESQUEMA DE COLOCACION

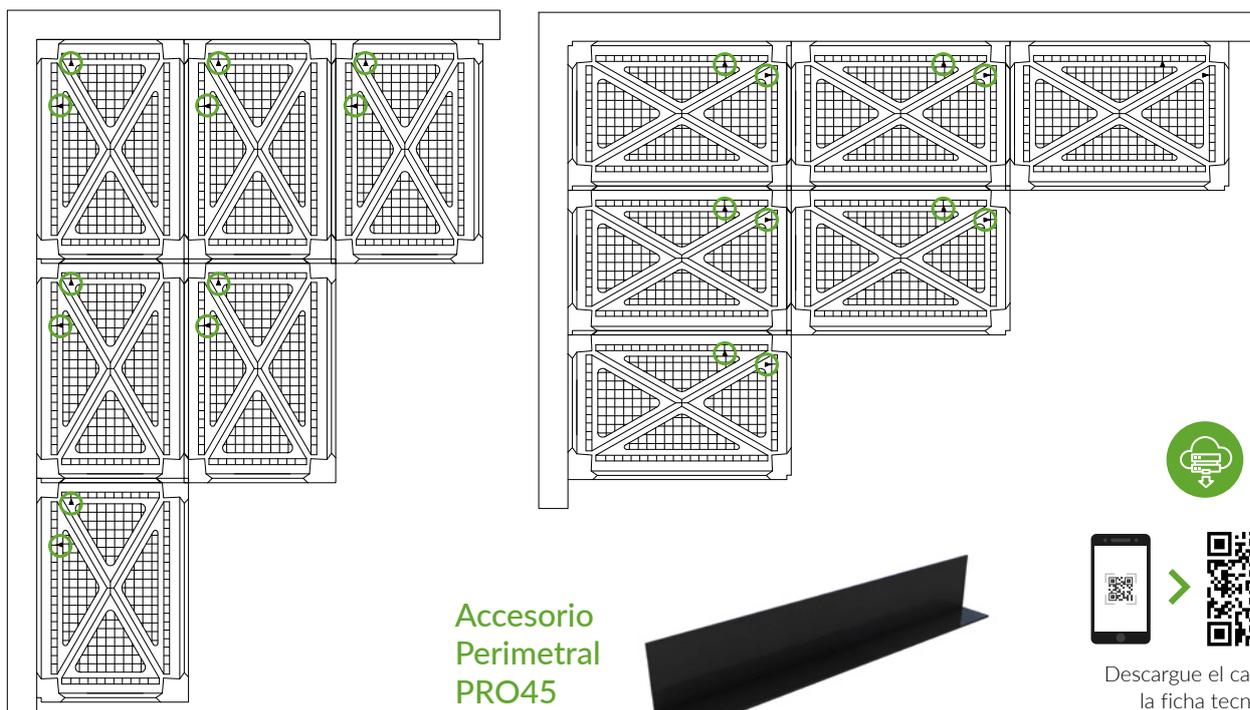

Accesorio Perimetral PRO45

Perfil 200 X 53



Descargue el catálogo, la ficha tecnica y la certificación.