



Características Técnicas:

- Frente en acero cincado
- Caja en acero cincado
- Picaporte en acero cincado
- Cuadro manilla 9 mm
- Adaptable a dispositivos antipánico series 59600, 59711, 59321 y 59371

Mano:

0= Reversible

Cilindro no incluido





Bajo pedido:

- Frente inox (acabado 20)

Normativa:

Certificación **CE** con los dispositivos antipánico series 59600, 59711, 59321, 59371, 59607 y 59617

Mito Panic

Tipología	Descripción						REFERENCIA			
		Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	Tipo	Dim	Mano Dcha. Izda.	
	• Sólo picaporte • FUNCIONAMIENTO: - Interior: con dispositivo antipánico y/o llave - Exterior: la llave condena o descondena la manilla y retrae el picaporte - La manilla retrae el picaporte sólo si esta descondenada. • Cuadro manilla partido	-	72	24	65	6	43110	65	0	0
	• Picaporte y palanca • Palanca 15 mm • FUNCIONAMIENTO: - Interior: con dispositivo antipánico y/o llave - Exterior: la llave retrae el picaporte y la palanca • Cuadro manilla pasante	1	72	24	65	6	43120	65	0	0
	• Picaporte y palanca • Palanca 15 mm • FUNCIONAMIENTO: - Interior: con dispositivo antipánico y/o llave - Exterior: la llave retrae el picaporte y la palanca. La manilla retrae el picaporte • Cuadro manilla partido	1	72	24	65	6	43130	65	0	0
	• Picaporte invertido • FUNCIONAMIENTO: - Interior: con manilla y/o llave - Exterior: la llave condena o descondena la manilla y retrae el picaporte - La manilla retrae el picaporte sólo si esta descondenada. • Cuadro manilla partido • PARA INSTALACIONES EN PUERTAS CON APERTURA INTERIOR	1	72	24	65	25	43160	65	1	2


Mano:

1=derecha interna




2=izquierda interna




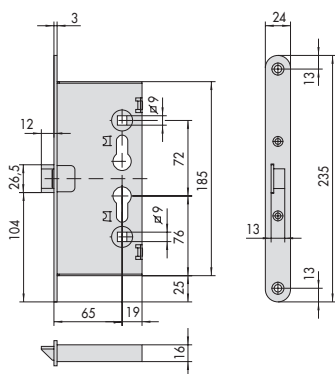

ARTÍCULO
43000.65, 43110.65, 43160.65
13100.65, 13110.65, 13160.65

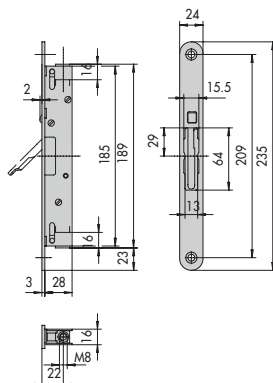

ARTÍCULO
43091

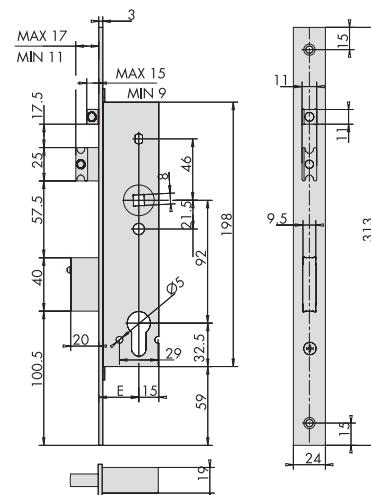


43225, 43235, 43236
E = 30-35-40-45


1

4


7

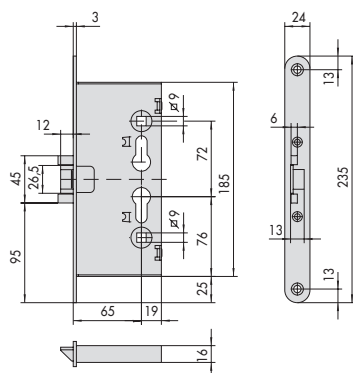

ARTÍCULO
43020.65, 43120.65, 43130.65

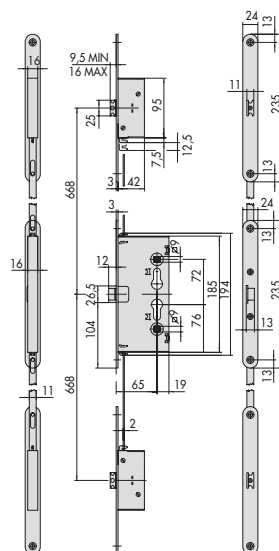

ARTÍCULO
43115.65

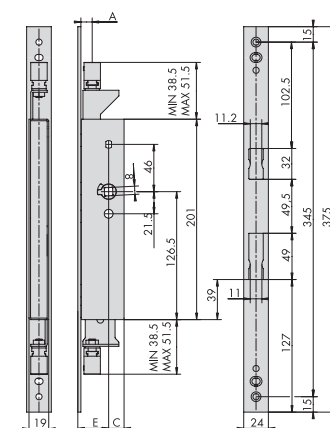


43295

E	A	C
30	11+29	15
40	21+39	10
60	41+59	10
75	56+74	10


2

5


8

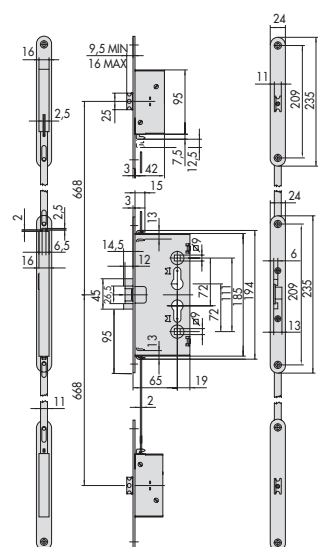

1.43025.65

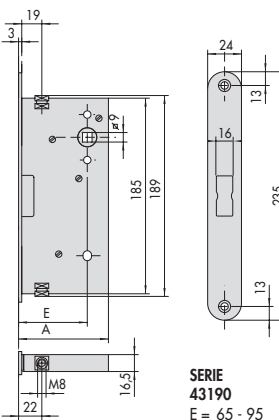

SERIE
43190
E = 65 - 95
A = 85 - 115



SERIE
56916, 56917
A = 28

3

6

9