
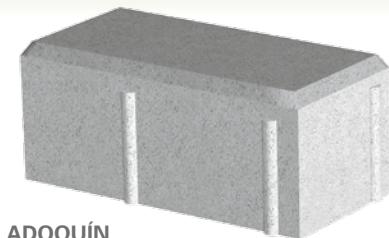
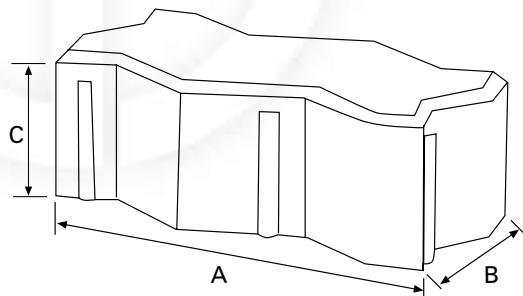




TUBERÍAS Y PREFABRICADOS

FALAU S.A.

ADOQUÍN DOBLE CAPA

ADOQUÍN
RECTANGULARADOQUÍN
RECTANGULAR MEDIO


ADOQUÍN UNI

DENOMINACIÓN COMERCIAL	A LONGITUD	TOL. DIM.	B ANCHURA	TOL. DIM.	C ESPEZOR	TOL. DIM.	PESO* Kg/m ²	Nº PIEZAS PALET	Nº PIEZAS m ²	REF
ADOQUÍN UNI	225	± 2	112	± 2	80	± 3	180	320	39	ADCUNI
ADOQUÍN RECTANGULAR	200	± 2	100	± 2	80	± 3	180	400	50	ADCRECT
ADOQUÍN RECTANGULAR MEDIO	100	± 2	100	± 2	80	± 3	180	800	100	ADCRECTM


* Pesos aproximados. Medidas en mm

CARACTERÍSTICAS


1. Adoquín de hormigón doble capa para solería exterior disponible en color gris, rojo y negro, fabricado según norma UNE EN 1338.
2. Uso previsto: pavimentación de espacios públicos peatonales de todo tipo.
3. Absorción de agua Clase 2 Marcado $B \leq 6\%$. Anexo E UNE EN 1338.
4. Resistencia a la rotura ≥ 3.6 MPa. Anexo F UNE EN 1338
5. Resistencia al desgaste por abrasión Clase 3 Marcado $H \leq 23$ mm. Anexo G UNE EN 1338.
6. Resistencia característica mínima del hormigón 35 N/mm².
7. El adoquín se considera apto para su uso 10 días después de su fabricación.

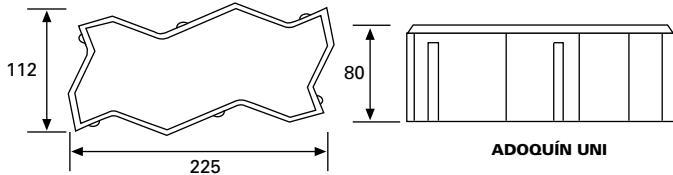

ADOQUÍN UNI

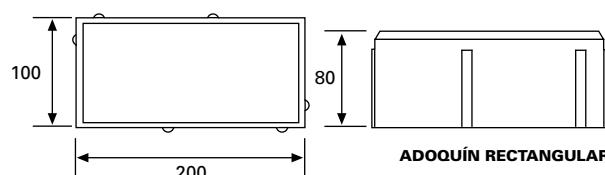


ADOQUÍN RECTANGULAR

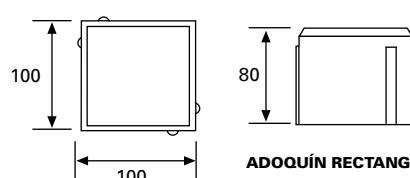


ADOQUÍN RECTANGULAR MEDIO

SERVICIOS


1. Ofrecemos acceso a los registros de todos los ensayos realizados a los adoquines suministrados en su obra, así como todos los certificados del material utilizado.

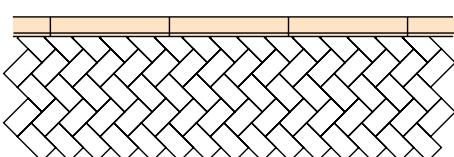


MODELO DE COLOCACIÓN "ESPINAS DE PEZ"

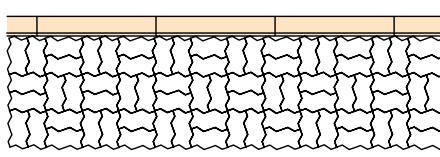


MODELO DE COLOCACIÓN "PARQUET"

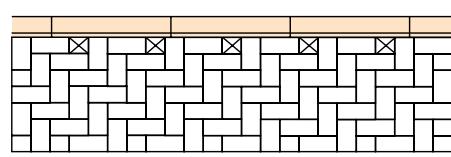


MODELO DE COLOCACIÓN "A 90°"

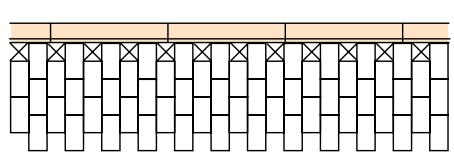

MODELO DE COLOCACIÓN "MATAJUNTA"

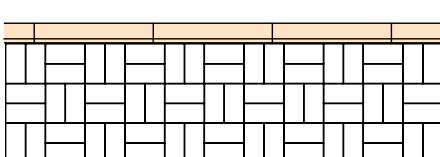

MODELO DE COLOCACIÓN "ZONAS PEATONALES"

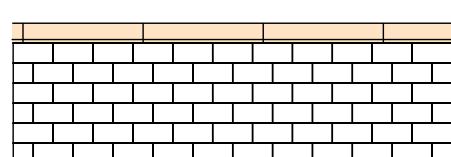

MODELO DE COLOCACIÓN "MATAJUNTA" BORDE CONFINAMIENTO PARALELO ZONAS PEATONALES