

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

Placa de yeso laminado compuesta por un alma de **yeso de origen 100 % natural** íntimamente ligada entre dos láminas de cartón. La placa dispone de tratamiento antihumedad que reduce la absorción de agua y permite su instalación en ambientes húmedos.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Construcción en obra seca y apta para ambientes húmedos:

- Tabiques.
- Trasdosados.
- Techos.
- Fines decorativos

DATOS TÉCNICOS:

<i>Tipo de placa:</i>	H1 (UNE EN 520)
<i>Papel cara:</i>	Verde
<i>Papel dorso:</i>	Gris
<i>Resistencia al vapor de agua (μ):</i>	(UNE EN ISO 10456) Seco: 10 Húmedo: 4
<i>Conductividad Térmica (λ):</i>	0,21 (UNE EN ISO 10456)
<i>Reacción al fuego:</i>	A2-s1, d0 (UNE EN 520)
<i>Absorción superficial de agua:</i>	< 180 g/m ²
<i>Absorción total de agua:</i>	< 5 %
<i>Borde Longitudinal:</i>	Afinado (BA)
<i>Borde Transversal:</i>	Cuadrado (BC)
<i>Anchura mm:</i>	600, 800, 900, 1000, 1200

ALMACENAJE Y CONSERVACION:


Almacenar las placas sobre superficies planas y a cubierto, nunca a la intemperie, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

MANIPULACION:

En la manipulación de las placas por carretillas elevadoras, las uñas de esta deberán estar abiertas al máximo, prestando especial atención a las placas de 3.000 mm.

Para el montaje de las placas se recomienda manipularlas verticalmente, con cuidado de no golpearlas. Para el transporte manual, se recomienda mantenerlas en posición horizontal. No se recomienda la manipulación por un único individuo de productos que superen individual o simultáneamente los 25 kg. En caso de superarlo la manipulación será colectiva o mediante ayuda de elementos mecánicos.

Ctra. Badajoz - Granada km. 363
23660 - Alcaudete (Jaén) - España
Tel: +34 953 56 11 65 - **Fax:** +34 953 70 87 52
Email: ventas@escayescos.com | **Web:** www.escayescos.com

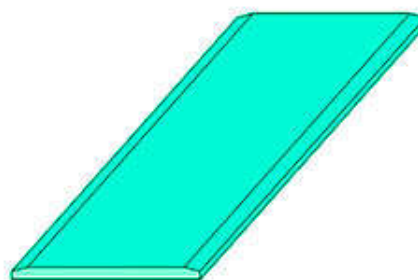

Espesor, mm	9,5	12,5	15	18
Longitud, mm	2000 - 3000	2000 - 3000	2000 - 3000	2000 - 3000
Peso aprox., kg/m ²	7,5	8,6	11,5	13,6
Rotura a flexión (long/trans), N	400/160	560/210	650/250	774/303
Acondicionamiento	48 ud.	36 ud.	30 ud.	24 ud.

MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería, Pasta de Juntas y Agarre

NORMATIVA Y CERTIFICACIONES:

UNE EN 520; UNE EN ISO 10456;

