
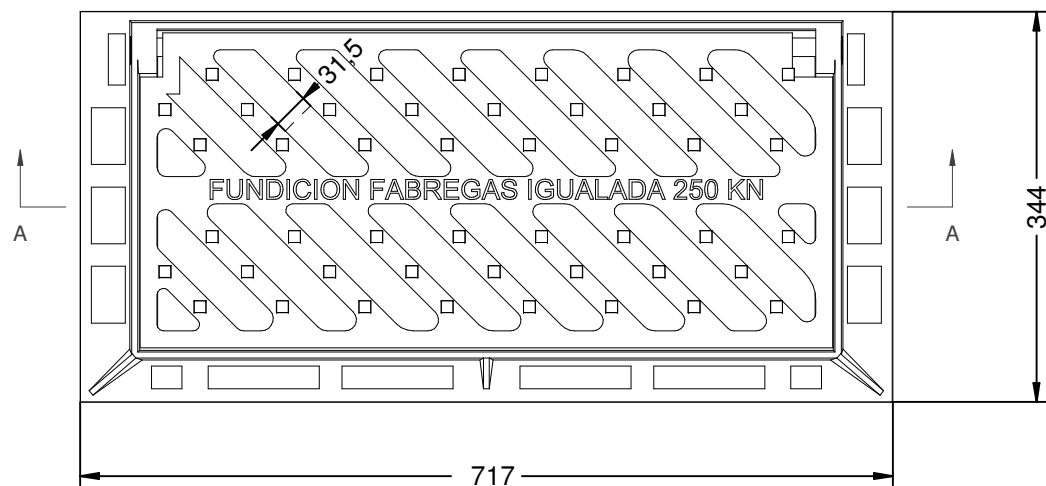
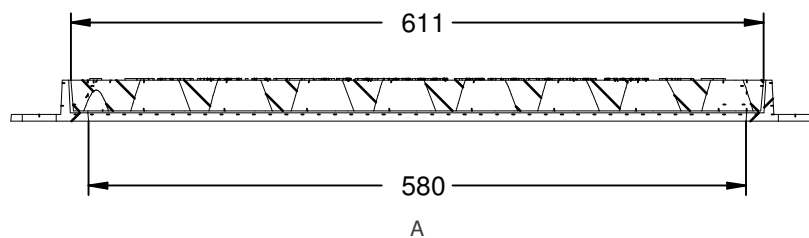


B-19D

Reja y marco imbornal abatible tipo "Senna".

Revision: 01 - 18/01/2017

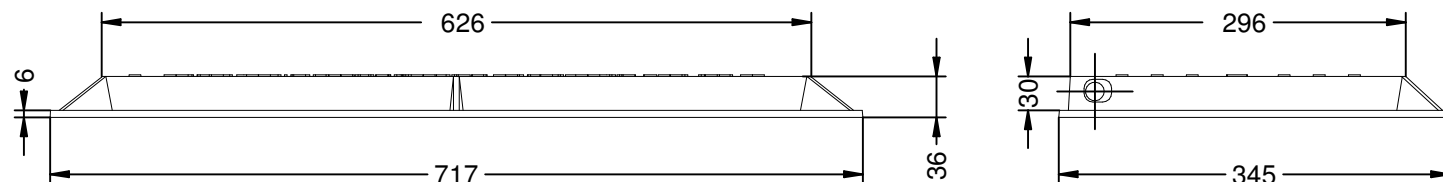

B-19D

Reja y marco imbornal abatible tipo "Senna".

Revision: 01 - 18/01/2017



-ES-

Material: Fundición dúctil GGG40.

Acabado: Pintado negro asfáltico.

Norma: UNE-EN 124.

Clase: 250KN.

Superficie de absorción: 762.12 cm².

-CA-

Material: Fosa dúctil GGG40.

Acabat: Pintat negre asfàltic.

Norma: UNE-EN 124.

Classe: 250KN.

Superfície d'absorció: 762.12 cm².

-EN-

Material: Ductile cast iron GGG40.

Paint finish: Painted black asphalt.

Norma: UNE-EN 124.

Class: 250KN.

Absorption surface: 762.12 cm².

-FR-

Matériel: Ductile GGG40 de fer.

Finition: Peint asphalte noir.

Règle: UNE-EN 124.

Classe: 250KN.

Surface d'absorption: 762.12 cm².

-PT-

Material: Ductile GGG40 ferro.

Acabamento: Pintado asfalto preto.

Regra: UNE-EN 124.

Classe: 250KN.

Superfície de absorção: 762.12 cm².