


FICHA TÉCNICA

MIRILLA ESTÁNDAR



VIDRIO EI 120 EN PUERTAS DE 63 mm

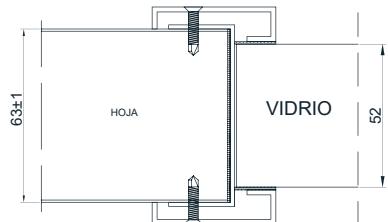


DESCRIPCIÓN

Vidrio multicapa con propiedades de resistencia al fuego y de aislamiento.

PROPIEDADES

- Espesor: 52 mm.
- Reducción del sonido: 32dB aprox.
- Coeficiente de transmisión térmica: 4,5 W/m²K.
- Tolerancias dimensionales: +/- 1.

VIDRIO EI 60 EN PUERTAS DE 53 mm

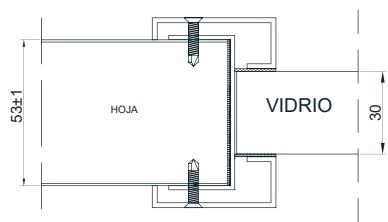


DESCRIPCIÓN

Vidrio multicapa con propiedades de resistencia al fuego y de aislamiento.

PROPIEDADES

- Espesor: 30 mm.
- Reducción del sonido: 32dB aprox.
- Coeficiente de transmisión térmica: 4,5 W/m²K.
- Tolerancias dimensionales: +/- 1.

VIDRIO MULTIUSO EN PUERTAS DE 53 mm

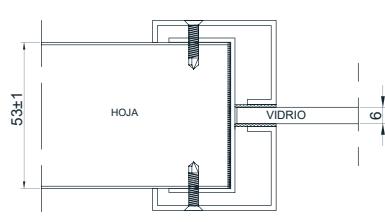

DESCRIPCIÓN

Vidrio de seguridad laminado para puertas que no tengan propiedades cortafuego.

PROPIEDADES

- Espesor: 6 mm.
- Reducción del sonido: 32dB aprox.
- Coeficiente de transmisión térmica: 5,7 W/m²K.
- Resistente a cambios repentinos de temperatura: 40

No se puede instalar ningún vidrio ni sistema de montaje del mismo que no sea proporcionado por PUERTAS PARDILLA S.L.