



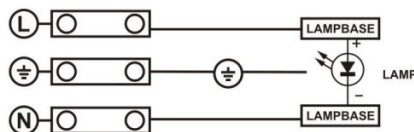

INSTRUCCIONES DE USO PROYECTOR LED

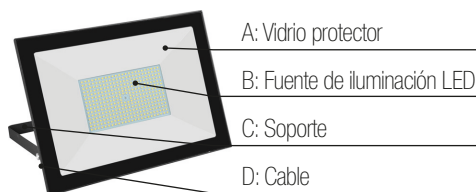

ESPECIFICACIONES:

Modelo: FLED200
Voltaje: 180-240V/50-60Hz
Potencia: 200W
Grado de protección: IP65
Clase de protección: I
Material: Aluminio fundido
Temperatura de color: 6000K
Flujo luminoso: 13.000 lm
Ángulo de luz: 120°
Vida útil: 50000 h
Fácil instalación y mantenimiento

INSTALACIÓN:

1. Realice agujeros de acuerdo con las mediciones dadas donde desee fijar el proyector.
2. Complete la instalación ajustando los tornillos de la base y seleccionando una posición adecuada.
3. Encienda el proyector.

PRECAUCIÓN:

1. Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de su instalación y consérvelo en un lugar seguro.
2. Debe de ser instalado y montado por un electricista cualificado.
3. Antes de la instalación asegúrese de cortar la corriente principal.
4. Apto para uso exterior.
5. Nunca utilice el proyector sin el vidrio protector. Si este se rompiera, sustitúyalo inmediatamente.
6. Monte el proyector en una posición en la que se respete las siguientes distancias de seguridad a las superficies adyacentes:
 - encima del proyector---0.5m,
 - a cada lado del proyector---0.3m
 - enfrente del proyector---1.0m
7. Utilice un cable adecuado para la conexión.
8. Asegúrese de conectar la toma de tierra.
9. Utilice un interruptor bipolar.
10. El rango de altura de la instalación estará entre 15 y 10 m, normalmente.
11. Área máxima de iluminación proyectada: 0.067m².
12. Si los proyectores fueran suministrados sin el cable flexible o hilo, se recomienda utilizar al menos uno del tipo 60245IEC57 con hilo de sección 1.00 mm².

