

DIMENSIONES UNE EN 315

Dimensiones 2500x1220x10

Tolerancias

Largo +2.00/-0.00 mm
Ancho +2.00/-0.00 mm
Grosor nominal (t) +0.30/-0.50 mm
Escuadría <2.2 mm
Curvatura (Planitud) Flecha <10 mm

MADERA

Caras Chopo
Almas Chopo
Interiores Chopo

PESO TABLERO

Peso aproximado: 13.3 kg

EMISIÓN FORMALDEHIDO DIN EN 717-2: 95

Clasificación E1 ≤ 3.5 mg HCHO/(hm2)

FLEXION UNE EN 310:94

A la Veta :

Módulo Elasticidad (N/mm2) 4434
Resistencia Flexión (N/mm2) 31.4

A la Contraveta:

Módulo Elasticidad (N/mm2) 3935
Resistencia Flexión (N/mm2) 41.8

CALIDAD ENCOLADO UNE EN 314:93

UNE EN 314 Interior (Clase 1): O.K.

HUMEDAD UNE EN 322:93


% Humedad [6% - 14%]

DENSIDAD UNE EN 323:93

Densidad (Kgr/m3) 435

RESISTENCIA AL FUEGO

UNE EN 13501-1:2002 D-s2, d0

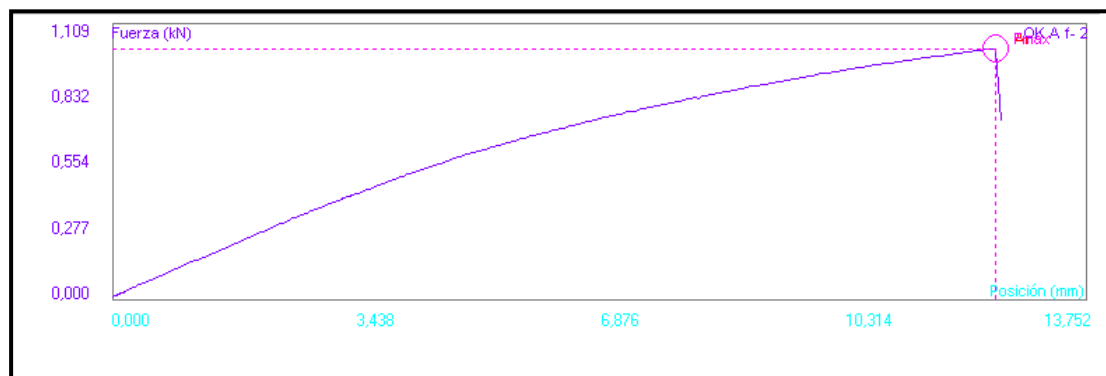

Id. Ficha Técnica: FT.130705. Poplarply.Clase1.
2500x1220x10

Elaborado por : Laboratorio Grupo Garnica