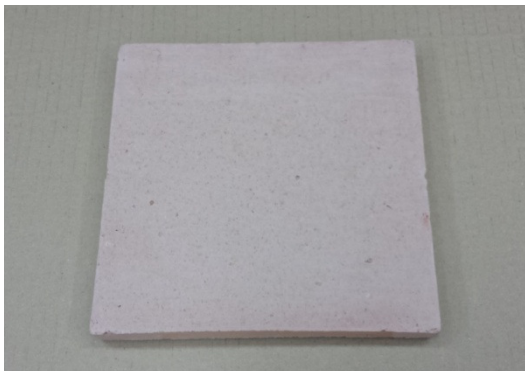


CERÁMICA ELIAS, S.A. Afores, s/n 08294 El Bruc BARCELONA			
Designación del modelo	Baldosa Manual de 20 cm × 20 cm (196 mm × 196 mm × 18 mm)		
Designación comercial	Baldosa Cerámica Manual de 20 × 20		
Configuración 		Nº ficha técnica: FT-03.20.20-1/CEL	
		Fecha emisión ficha: 01/03/2014	
		Esta ficha sustituye y anula a la ficha con fecha	
CARACTERÍSTICAS		VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE	
DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	LONGITUD		196
	Desviación máx. en % de la medida media de cada baldosa respecto de la dimensión media		±1,5%
	Desviación máx. en % de la medida media de cada baldosa respecto de la dimensión de fabricación		±2,0%
	GRUESO		18
	Desviación máx. en % del grueso medio de cada baldosa respecto de la dimensión de fabricación		±10%
	RECTITUD DE LOS LADOS Máx. desv en % con relación a dimensión de fabricación		±1,0%
	ORTOGONALIDAD Máx. desv en % con relación a dimensión de fabricación		±1,0%
	PLANEIDAD DE LA SUPERF. (resp. Dimensión Fab) Máx. desv en % CURVATURA CENTRAL Máx. desv en % CURVATURA LATERAL Máx. desv en % ALABEO		±1,5% ±1,5% ±1,5%
	ASPECTO SUPERFICIAL		PND
PROPIEDADES FÍSICAS	ABSORCIÓN DE AGUA		>10 %
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN Carga de rotura mínima individual (N) Valor mín. individual (N/mm²) Valor medio (N/mm²)		≥ 600 N ≥ 4 N/mm² ≥ 5 N/mm²
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm³)		Máximo 2.365 mm³
	RESISTENCIA A LA HELADICIDAD		Sin defectos
	DESLIZAMIENTO (Valor USRV)		≥ 45 (Clase 3)
OBSERVACIONES: Las baldosas cerámicas manuales no están incluidas en la norma de producto UNE EN 14411: 2013.			