




DESCRIPCIÓN DE PUERTA DM Y POLIESTIRENO, (SERIE 8000)

CONSTITUCIÓN	ASPECTO DE LAS CARAS	FORMA DEL CANTO	APARIENCIA DEL CANTO	SITUACIÓN	APERTURA
Lisa	Lacar	Enrasado	Oculto	Interior	Abatible

- Alma formada por un material aligerado, (Poliestireno expandido de 15 mm), y dos tableros de DM de 10 mm.
- Cantos: Perimetralmente lleva un bastidor de DM a la contra de 15x35 mm que hace de canto y canteado con PVC.
- Plafones simulados en bajorrelieve y mecanizados con pantógrafo.

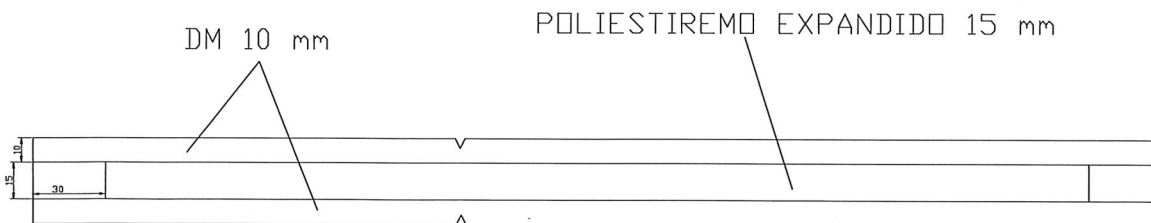

Dpto. de Calidad.