



D-3A

Reja y marco imbornal abatible tipo IMPU





Fundición dúctil
Fábricas

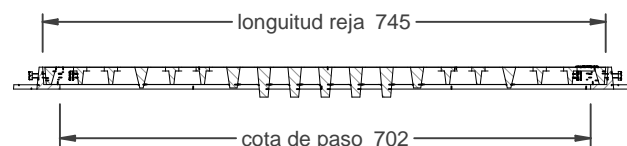

CORTE A-A



CORTE B-B

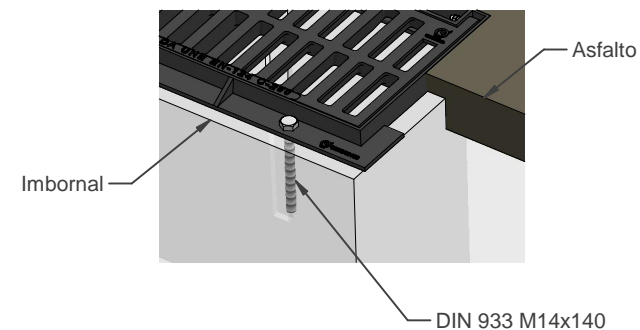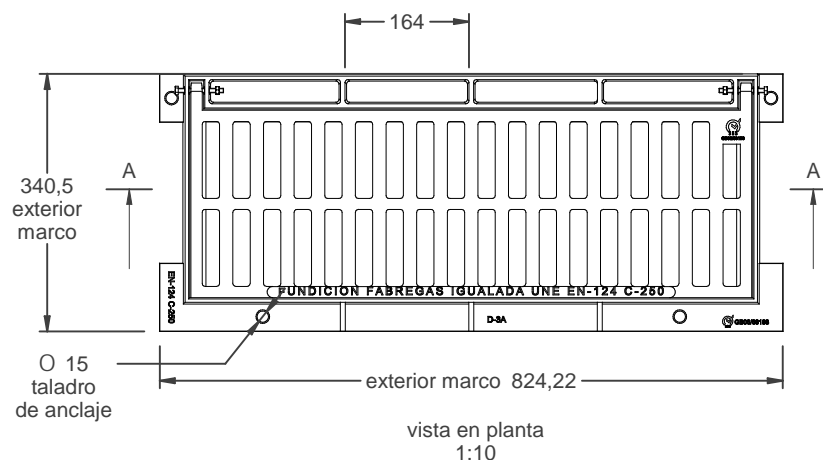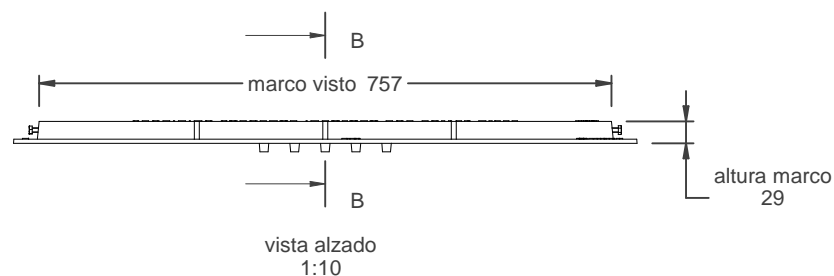

Material: Fundición dúctil GGG-40
Norma: UNE EN-124
Clase: C-250
Peso: 20.261 kg
Acabado: Pintado negro asfáltico
Superficie de absorción:
972.00 cm² + 222.51 cm²

Para una perfecta colocación es imprescindible
atornillar el marco al pavimento

WWW.GRUPFABREGAS.COM